SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

BARCODE SYSTEME

PREISLISTE 2008 / 2009

DRUCKER UND OPTIONEN

WEITERES ZUBEHÖR

SOFTWARE

ERSATZTEILE

TRANSFERBÄNDER

DATENBLÄTTER

Detlev Müller
European Productmanager Printers & Ribbon

SATO International Europe
Office:
Ersheimer Straße 71
69434 Hirschhorn/Germany
Phone +49 (0) 6272 9201 349
Mobile +49 (0) 163 70 35 812
Fax +49 (0) 6252 68909 190
Detlev.Mueller@de.satoeurope.com

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

DRUCKER UND OPTIONEN

PREISLISTE 2008 / 2009

DRUCKER UND OPTIONEN ..... MB200i / MB201i
MB400i / MB410i
CX400 / CX410
CT400 / CT410
LM408e / LM412e
CL408e / CL412e
CL608e / CL612e
GL408e / GL412e
GTe408e / GT412e / GTe424e
M10e
M5900RVe
M84Pro
HT200e
DR300
XL400e / XL410e
LT408
M84…Se
S8408 / S8412 / S8424

WEITERES ZUBEHÖR

SOFTWARE

ERSATZTEILE

TRANSFERBÄNDER

DATENBLÄTTER

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

COMPACT

SATO. MORE THAN LABELLING.

MB200i / MB201i

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit	103 mm (4,0“)
Druckbreite	48 mm (1,89“)
Drucklänge	160 mm (6,3“)
Prozessor	32-bit RISC
Bedienfeld	3 Bedientasten; LCD Display (LCD an WLAN Modellen)
Etiketten-Ø, außen	MB200i: 67 mm, MB201i: 58 mm
Gehäuse	Polycarbonat
Schnittstellen	RS232C, IrDA, (Option: BT; WLAN)
Abmessungen (H x B x T)	MB200i: 73 mm x 88 mm x 128 mm
Abmessungen (H x B x T)	MB201i: 64 mm x 88 mm x 119 mm
Gewicht	MB200i: 405 g, MB201i: 390 g (mit Batterie)

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	Etiketten-Ø, außen 67 mm	Etiketten-Ø, außen 58 mm	Serielle Schnittstelle	IrDA Schnittstelle	Bluetooth	WLAN	LCD Anzeige	Linerless (ohne Trägerband)
MB200i (inkl. Batterie)	745,00 €	WWMB20000	●		●	●				●
MB200i BT (inkl. Batterie)	945,00 €	WWMB20070	●		●	●	●			●
MB200i W/L (inkl. Batterie) mit LCD	1.145,00 €	WWMB20080	●		●	●		●	●	●
MB201i (inkl. Batterie)	745,00 €	WWMB21000		●	●	●				●
MB201i BT (inkl. Batterie)	945,00 €	WWMB21070		●	●	●	●			●
MB201i W/L (inkl. Batterie) mit LCD	1.145,00 €	WWMB21080		●	●	●		●	●	●

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung (Englisch)
Batterie
Schulter-Gürtel

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

MB200i / MB201i DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Batterie MB2xxi Hinweis: eine Batterie ist bereits im Lieferumfang des Druckers enthalten.	90,00 €	WWMB25100
Batterieladegerät (für eine Batterie)	135,00 €	WWMB25202
Batterieladegerät für bis zu 5 Batterien	660,00 €	WMB205942
Netzteil EX2 MB2xxi zum stationären Betrieb des Druckers ohne Batterien oder zum Laden der Batterie (diese können im Drucker verbleiben)	175,00 €	WWMB25302
Trageriemen MB2xxi	36,00 €	WPT205702
MB2xxi Waist Case	90,00 €	WPT205703
RS232 Kabel für serielle Datenübertragung; ebenso empfohlen zur Konfiguration der WLAN EInstellungen	46,68 €	YC3006234

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

COMPACT

SATO. MORE THAN LABELLING.

MB400i

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit	bis 103 mm (4,0“)
Druckbreite	bis 104 mm (4,09“)
Drucklänge	297 mm (11,7“)
Speicher	
Bedienfeld	3 Bedientasten (LCD an WLAN Modellen)
Gehäuse	Plastik
Schnittstellen	RS232C, USB, IrDA (Option: Bluetooth, WLAN 802.11b/g)
Abmessungen (H x B x T)	134 mm x 170 mm x 76 mm
Gewicht	750 g (mit Batterie)

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	Auflösung 203 dpi	Auflösung 305 dpi	Serielle Schnittstelle	USB	IrDA Schnittstelle	Bluetooth	WLAN	Display	Linerless	Batterie WMB405970	Netzteil WMB405951
MB400i (inkl. Batterie)	770,00 €	WMB410000	●		●	●	●				●	●	
MB400i (inkl. Batterie) mit Bluetooth Interface	980,00 €	WMB410070	●		●	●	●	●			●	●	
MB400i (inkl. Batterie) mit Wireless LAN	1.150,00 €	WMB410080	●		●	●	●		●	●	●	●	
STARTER KITS													
MB400i Starter Kit (MB400i Drucker + Batterie + Netzteil)	865,00 €	WMB411002	●		●	●	●				●	●	●
MB400i Bluetooth Starter Kit (MB400i Bluetooth + Batterie + Netzteil)	1.075,00 €	WMB411072	●		●	●	●	●			●	●	●
MB400i WLAN Starter Kit (MB400i WLAN + Batterie + Netzteil)	1.245,00 €	WMB411082	●		●	●	●		●	●	●	●	●

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung (Englisch)
Batterie
Schulter-Gürtel

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

COMPACT

SATO. MORE THAN LABELLING.

MB410i

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	305 dpi
Druckgeschwindigkeit	bis103 mm (4,0“)
Druckbreite	bis104 mm (4,09“)
Drucklänge	297 mm (11,7“)
Speicher	
Bedienfeld	3 Bedientasten (LCD an WLAN Modellen)
Gehäuse	Plastik
Schnittstellen	RS232C, USB, IrDA (Option: Bluetooth, WLAN 802.11b/g)
Abmessungen (H x B x T)	134 mm x 170 mm x 76 mm
Gewicht	750 g (mit Batterie)

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN										
			Auflösung 203 dpi	Auflösung 305 dpi	Serielle Schnittstelle	USB	IrDA Schnittstelle	Bluetooth	WLAN	Display	Linerless	Batterie WMB405970	Netzteil WMB405951
MB410i (inkl. Batterie)	850,00 €	WMB420000		●	●	●	●				●	●	
MB410i (inkl. Batterie) mit Bluetooth Interface	1.065,00 €	WMB420070		●	●	●	●	●			●	●	
MB410i (inkl. Batterie) mit Wireless LAN	1.240,00 €	WMB420080		●	●	●	●		●	●	●	●	
STARTER KITS													
MB410i Starter Kit (MB410i Drucker + Batterie + Netzteil)	945,00 €	WMB421002		●	●	●	●				●	●	●
MB410i Bluetooth Starter Kit (MB410i Bluetooth + Batterie + Netzteil)	1.165,00 €	WMB421072		●	●	●	●	●			●	●	●
MB410i WLAN Starter Kit (MB410i WLAN + Batterie + Netzteil)	1.335,00 €	WMB421082		●	●	●	●		●	●	●	●	●

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung (Englisch)
Batterie
Schulter-Gürtel

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

MB400i / MB410i DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Batterie	160,00 €	WMB405970
Batterieladegerät (für 1 Batterie)	175,00 €	WMB405962
Netzteil zum stationären Betrieb des Druckers ohne Batterien, oder zum Laden der Batterie (diese kann im Drucker verbleiben)	110,00 €	WMB405952
Schutzhülle (wasserabweisend)	90,00 €	WWMB45500
Tragetasche (Gürtel)	70,00 €	WWMB45520
D-Sub 9pin Kabel (Serielles Kabel RS232) für serielle Datenübertragung; weiterhin empfohlen zur Konfiguration der WLAN Parameter.	46,68 €	YC3006233

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

COMPACT

SATO. MORE THAN LABELLING.

CX400 / CX410

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

	CX400	CX410
Auflösung	203 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit	101,6 mm (4,0“)	76 mm (3,0“)
Druckbreite	104 mm (4,1“)	106 mm (4,25“)
Drucklänge	1143 mm (45,0“)	635 mm (25,0“)
Speicher	2 MB DRAM; 2 MB Flash	
Bedienfeld	1 Bedientaste	
Gehäuse	Plastik	
Schnittstellen	Centronics Parallel, RS232C Seriell (9600/19,2K/38,4K)	
Abmessungen (H x B x T)	164 mm x 197 mm x 257 mm	
Gewicht	2,6 kg (inkl. Power supply)	

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN					
			203 dpi	300 dpi	Schnittstellen Seriell	Schnittstellen Parallel	Messer	Einzelspendung
CX400 (EX2) mit EU 230V Netzteil mit fest angebrachten Standard EU Netzstecker	495,00 €	WWCX40002	●		●	●		
CX400 (EX4) mit universaler Stromversorgung (110-230VAC). Das Netz-steckerkabel ist nicht fix mit dem Netzteil verbunden und kann durch länderspezifische Kabel ersetzt werden	495,00 €	WWCX4000C	●		●	●		
CX400 (EX3) mit UK Netzstecker	495,00 €	WWCX40003	●		●	●		●
CX410 EX2 (universale Energieversorgung + European Power Cord)	595,00 €	WWCX43002		●	●	●		

Hinweis:
Universale Energieversorgung beinhaltet Std. EU Netzkabel. Das Kabel kann jedoch vom Netzteil abgenommen werden und durch länderspezifische Kabel ersetzt werden.

LIEFERUMFANG

externes Netzteil
Musterrolle Transferband (Wachs/Harz T110A)
Musterrolle Etiketten
Kurz-Anleitung

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

SATO
DCS & Labelling Worldwide

COMPACT

SATO. MORE THAN LABELLING.

CX400/CX410 DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Messer	495,00 €	WWCX45100
Einzelspendung Kit	140,00 €	WWCX45753 SN ≥70922662 WWCX45200 SN <70922662
Flash Speicher Card (2 MB)	185,00 €	WCX405004
Flash Speicher Card (4 MB)	295,00 €	WCX405005
Druckerkabel Parallel	25,00 €	WCX405010
USB auf Parallel Adapter	85,00 €	WCX405020
Drucker Server (10 Base-T) (UK-Netzstecker, 3-pins), PRICOM TCP/IP	140,00 €	WCX405802
Drucker Server (10 Base-T) (EU-Netzstecker, 2-pins), PRICOM TCP/IP	140,00 €	WCX405812
Drucker Server (100 Base-TX) (UK-Netzstecker, 3-pins), PRICOM 3100	225,00 €	WCX405822
Drucker Server (100 Base-TX) (EU-Netzstecker, 2-pins), PRICOM 3100	225,00 €	WCX405832
1D CCD Scanner (Leseabstand bis 50mm); inkl. seriellem RS-232 Anschlusskabel und Konverter Für CX400/410 Stand Alone „Scan & Print“ Betrieb. Anschluß an serielle Schnittstelle des Druckers; Stromversorgung erfolgt über Druckerschnittstelle	75,00 €	WWCX45734

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

COMPACT

SATO. MORE THAN LABELLING.

CT400 / CT410

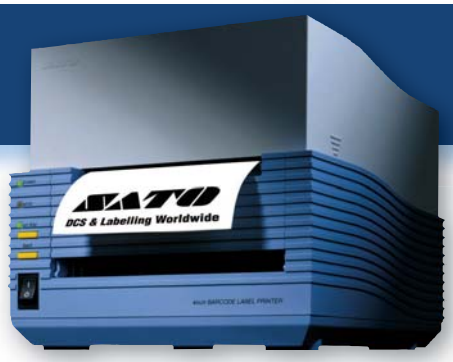

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	CT400: 203 dpi CT410: 305 dpi
Druckgeschwindigkeit	CT400: bis 150 mm (6,0“) CT410: bis 100 mm (3,9“)
Druckbreite	104 mm (4,1“)
Drucklänge	400 mm (15,7“)
Speicher	8 MB SDRAM; 2 MB Flash
Bedienfeld	2 Bedientasten
Gehäuse	Plastik
Schnittstellen (zur Auswahl)	IEEE1284 Parallel, RS232C Seriell; USB; LAN; WLAN
Abmessungen (H x B x T)	181 mm x 198 mm x 230 mm
Gewicht	3 kg

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN			
			Auflösung 203 dpi	Auflösung 305 dpi	Antibakterielles Gehäuse	Metall TPH Mechanismus
CT400-C DT	795,00 €	WWCT00002	●		●	●
CT400-C TT	895,00 €	WWCT20002	●		●	●
CT410-C DT	945,00 €	WWCT10002		●	●	●
CT410-C TT	1.045,00 €	WWCT30002		●	●	●

Hinweis:
Schnittstellenkarte nicht im Lieferumfang enthalten
(=> bei Bestellung gesondert angeben).
Schnittstellenkarte ist nicht im Listenpreis des Druckers enthalten!

LIEFERUMFANG

Externes Netzteil
Kurz-Anleitung
Drucker CD

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

CT400 / CT410 DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Messer	249,00 €	WWCT05100
Einzelspendung	145,00 €	WWCT05200
Serielle Schnittstelle RS232	100,00 €	WWCT45032
Parallele Schnittstelle IEEE1284	100,00 €	WWCT45060
CT Duale Schnittstelle (IEEE 1284 + USB)	171,69 €	WWCT45090
USB Schnittstelle	141,00 €	WWCT45020
LAN Schnittstelle	225,00 €	WCT405642
Wireless LAN Schnittstelle	425,00 €	WWCT45082

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

LM408e / LM412e

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	LM408e: 203 dpi LM412e: 305 dpi
Druckgeschwindigkeit	150 mm (5,9“)
Druckbreite	104 mm (4,1“)
Drucklänge	178 mm (7,0“)
Speicher	2 MB DRAM; 2 MB Flash
Bedienfeld	2 Bedientasten; 2 zeilige LCD Anzeige
Gehäuse	Plastik
Schnittstellen (Optional):	Ein Steckplatz für e-series Schnittstellen: Seriell RS232; Parallel Centronics; USB, LAN, WLAN
Abmessungen (H x B x T)	321 mm x 271 mm 430 mm
Gewicht	13 kg

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN Auflösung 203 dpi	Auflösung 305 dpi	Plastikgehäuse
LM408e 203 dpi	995,00 €	WWLM40002	●		●
LM412e 305 dpi	1.295,00 €	WWLM46002 WLM412002		●	●

Hinweis:
Schnittstellenkarte nicht im Lieferumfang enthalten
(=> bei Bestellung gesondert angeben).
Schnittstellenkarte ist nicht im Listenpreis des Druckers enthalten!

LIEFERUMFANG

Kurzanleitung
EU Netzkabel
SATO Drucker CD
(Länderspezifische Kabel bei Bestellung angeben)

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

LM408e / LM412e DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Schnittstellen		
Serielle RS232 Schnittstelle	100,00 €	WWCL45032
Parallele Centronics Schnittstelle	100,00 €	RJ1772001
Parallele IEEE1284 Parallel Schnittstelle	100,00 €	WWCL45060
USB Schnittstelle	120,00 €	WWCL45020
LAN Schnittstelle	455,00 €	WGT40584B
WLAN Schnittstelle	630,00 €	WWCL45082
RS422/485 Schnittstelle	190,00 €	RJ1772500
Optionen		
Echtzeituhr (Datum & Uhrzeit)	90,00 €	CV617431A

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

CL408e / CL412e

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi / 305 dpi
Druckgeschwindigkeit	150 mm (5,9“)
Druckbreite	104 mm (4,1“)
Drucklänge	1249 mm (49,2“) / 833 mm (32,8“)
Speicher	16 MB SDRAM; 2 MB Flash
Bedienfeld	2 Bedientasten; 2 zeilige LCD Anzeige
Gehäuse	Metall
Schnittstellen	Erster Schnittstelleneinschub: für optionale Standard Schnittstellen Externe I/O Schnittstelle ist optional Standard
Abmessungen (H x B x T)	321 mm x 271 mm x 430 mm
Gewicht	13 kg

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	Auflösung 203 dpi	Auflösung 305 dpi	External Signal IF	Metallgehäuse	Einzelspendung
CL408e 203 dpi	1.395,00 €	WWC408002	●		●	●	
CL408e mit Einzelspendung (inkl. Trägerbandaufwickler)	1.565,00 €	WWC408202	●		●	●	●
CL412e 305 dpi	1.695,00 €	WWC412002		●	●	●	

Hinweis:
Schnittstellenkarte nicht im Lieferumfang enthalten
(=> bei Bestellung gesondert angeben).
Schnittstellenkarte ist nicht im Listenpreis des Druckers enthalten!

LIEFERUMFANG

Kurzanleitung
EU Netzkabel
SATO Drucker CD
(Länderspezifische Kabel bei Bestellung angeben)

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

CL408e / CL412e DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Schneideeinheit (Guillotine Messer)	480,00 €	WWC405100
Einzelspendung (inkl. Trägerbandaufwickler)	170,00 €	WWC405201
Interner Etikttenaufwickler - Aufwicklung bis max. 115 mm Aussendurchmesser - Aussendurchmesser der Etikettenrolle nicht > 200 mm - Etikettenformat (mit Trägerband in Klammer): B22-128 (B25-131) L17-178 (L20-181)	290,00 €	WWC405300
Schneideeinheit (mit Rotiermesser) für Details SATO Ansprechpartner kontaktieren	750,00 €	WWC405110
Auffangbehälter (für Einsatz mit Schneideeinheit)	300,00 €	WMR405501
Echtzeituhr (Datum & Uhrzeit)	90,00 €	CV617431A
Schnittstellen		
Serielle RS232 Schnittstelle	100,00 €	WWCL45032
Parallele Centronics Schnittstelle	100,00 €	RJ1772001
Parallele IEEE1284 Parallel Schnittstelle	100,00 €	WWCL45060
USB Schnittstelle	120,00 €	WWCL45020
LAN Schnittstelle	455,00 €	WGT40584B

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

CL408e / CL412e DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
WLAN Schnittstelle	630,00 €	WWCL45082
RS422/485 Schnittstelle	190,00 €	RJ1772500
Speichererweiterungen		
PCMCIA Schnittstellenkarte	220,00 €	RJ4770100
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 1 MB 16 bit	121,00 €	Y98133080001
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 2 MB 16 bit	199,00 €	Y98133080002
PCMCIA SRAM Speicherkarte 4MB, mit Attribut	335,00 €	Y98133080007
Interne Flash Speichererweiterung 6 MB (2+4); 2 MB werden von Drucker Firmware belegt => 4 MB frei verfügbar. Der interne Flash wird auf der Druckerplatine gesteckt. Interne Flash-Erweiterung kann mit der PCMCIA Speichererweiterung kombiniert werden.	200,00 €	WWCL45900

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

CL608e / CL612e

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi / 305 dpi
Druckgeschwindigkeit	200 mm (8“)
Druckbreite	152 mm (6“) / 165 mm (6,5“)
Drucklänge	1249 mm (49,2“) / 704 mm (32,8“)
Speicher	16 MB SDRAM; 2 MB Flash
Bedienfeld	2 Bedientasten; 2 zeilige LCD Anzeige
Gehäuse	Plastik
Schnittstellen	Erster Schnittstelleneinschub: für optionale Standard Schnittstellen Externe I/O Schnittstelle ist optional Standard
Abmessungen (H x B x T)	298 mm x 352 mm x 430 mm
Gewicht	19 kg

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	Auflösung 203 dpi	Auflösung 305 dpi	Einzelspendung	Ext. Signal IF	Plastikgehäuse
CL608e 203 dpi	2.545,00 €	WWC608002	●			●	●
CL608e mit Einzelspendung	2.880,00 €	WWC608202	●		●	●	●
CL612e 305 dpi	3.045,00 €	WWC612002		●		●	●
CL612e mit Einzelspendung	3.380,00 €	WWC612202		●	●	●	●

Hinweis:
Schnittstellenkarte nicht im Lieferumfang enthalten
(=> bei Bestellung gesondert angeben).
Schnittstellenkarte ist nicht im Listenpreis des Druckers enthalten!

LIEFERUMFANG

Kurzanleitung
EU Netzkabel
SATO Drucker CD
(Länderspezifische Kabel bei Bestellung angeben)

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

CL608e / CL612e DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Schnittstellen		
Serielle RS232 Schnittstelle	100,00 €	WWCL45032
Parallele Centronics Schnittstelle	100,00 €	RJ1772001
Parallele IEEE1284 Parallel Schnittstelle	100,00 €	WWCL45060
USB Schnittstelle	120,00 €	WWCL45020
LAN Schnittstelle	455,00 €	WGT40584B
WLAN Schnittstelle	630,00 €	WWCL45082
RS422/485 Schnittstelle	190,00 €	RJ1772500
Optionen		
Messer	1.000,00 €	WWC605100
Einzelspendung	335,00 €	WWC605200
Echtzeituhr (Datum & Uhrzeit)	90,00 €	CV617431A

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

CL608e / CL612e DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Speichererweiterungen		
PCMCIA Schnittstellenkarte	220,00 €	RJ4770100
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 1 MB 16 bit	121,00 €	Y98133080001
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 2 MB 16 bit	199,00 €	Y98133080002
PCMCIA SRAM Speicherkarte 4MB, mit Attribut	335,00 €	Y98133080007
Interne Flash Speichererweiterung 6 MB (2+4); 2 MB werden von Drucker Firmware belegt => 4 MB frei verfügbar. Der interne Flash wird auf der Druckerplatine gesteckt. Interne Flash-Erweiterung kann mit der PCMCIA Speichererweiterung kombiniert werden.	200,00 €	WWCL45900

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

GL408e / GL412e

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	GL408e: 203 dpi GL412e: 305 dpi
Druckgeschwindigkeit	bis 254 mm/s (10 ips)
Druckbreite	104 mm (4,0“)
Drucklänge	bis 2.514 mm (98,9“)
Speicher	32 MB DRAM, 8 MB Flash
Bedienfeld	5 Bedientasten & 4 Navigationstasten; hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige
Gehäuse	Metall
Schnittstellen (Standard)	IEEE1284 Parallel; USB 2.0; RS232C
Abmessungen (H x B x T)	305 mm x 271 mm x 455 mm
Gewicht	15 kg

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN				
			Auflösung (interchangeable) 203 dpi	Auflösung (interchangeable) 305 dpi	Interface serial	Interface parallel	Interface USB 2.0
GL408e	1.495,00 €	WWGL08002	●		●	●	●
GL412e	1.795,00 €	WWGL12002		●	●	●	●

LIEFERUMFANG

Kurzanleitung
EU Netzkabel
SATO Drucker CD
(Länderspezifische Kabel bei Bestellung angeben)

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133210001.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

GL408e / GL412e DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Interne LAN Schnittstelle	230,00 €	WWGL15040
Interne WLAN Schnittstelle (802.11g) (firmware ≥ 368454 benötigt)	395,00 €	WWGL25080
I/O Schnittstelle für Steuerung durch externe Geräte	tbd	tbd
Schneideeinheit (Guillotine Messer)	460,00 €	WWGL15100
Etiketten-Einzelspendung (trennt Haftetiketten vom Trägerband; keine interne Aufwicklung des Trägerbands)	225,00 €	WWGL15200
Interne Etikettenspendung (inkl. int. Trägerbandaufwicklung)*	525,00 €*	WWGL15980
Interner Etikettenaufwickler* - zum Aufwickeln einer kompletten Etikettenrolle bis max. 265 mm ø (ohne Kern)	495,00 €*	WWGL15300
Echtzeituhr (Datum & Uhrzeit)	90,00 €	WWGL15990
Speichererweiterungskarte: 32 MB Flash. Enthält vorinstallierte True Type Schriftarten; freier Speicher: 28 MB Schriftarten zur Darstellung Europäischer Sonderzeichen / Codepages; freier Speicher: 27 MB	180,00 €	WWGL159KE
Speichererweiterungskarte: 32 MB Flash; wie zuvor jedoch ohne True Type Fonts; 32 MB freier Speicher	180,00 €	WWGL159R0
RFID UHF Kit (nachrüstbar)	auf Anfrage	WWGL25E02
Barcodeprüfgerät	tbd	tbd

* Hinweis: Händlerrabatt 25 % fix

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

GTe408e / GTe412e / GTe424e

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	GTexxe 203 dpi / 305 dpi / 609 dpi
Druckgeschwindigkeit	300 mm (11,8“) / GTe424e: 150 mm (5,9“)
Druckbreite	104 mm (4,1“)
Drucklänge	2500 mm (98,4“) / 1500 mm (59,1“) / 400 mm (15,8“)
Speicher	6 MB (Hauptspeicher: 4 MB, Font: 2 MB)
Bedienfeld	2-Knopf-Bedienfeld; einstellb. LCD Anzeige
Gehäuse	Metall
Schnittstellen (Optional)	Erster Steckplatz: nur für Mini LAN Schnittstelle, zweiter Steckplatz: RS-232C, High-speed RS-232C, USB, IEEE1284, LAN, Centronics, RS-422/485, Wireless LAN Dritter Steckplatz:14-pin or 25-pin Ext Signal Board
Abmessungen (H x B x T)	305 mm x 271 mm x 455 mm
Gewicht	15 kg (inkl. Power supply)

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN					
			Auflösung (interchangeable) 203 dpi	Auflösung (interchangeable) 305 dpi	Auflösung (interchangeable) 600 dpi	SEMBL	Metallgehäuse	3 Interface slots
GTe408e 203 dpi	1.745,00 €	WWGT08002	●			●	●	●
GTe412e 305 dpi	2.145,00 €	WWGT12002		●		●	●	●
GTe424e 609 dpi	2.645,00 €	WWGT24002			●	●	●	●

Hinweis:
Schnittstellenkarte nicht im Lieferumfang enthalten
(=> bei Bestellung gesondert angeben).
Schnittstellenkarte ist nicht im Listenpreis des Druckers enthalten!

LIEFERUMFANG

Kurzanleitung
EU Netzkabel
SATO Drucker CD
(Länderspezifische Kabel bei Bestellung angeben)

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133210001.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

GTe4xxe DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Messer Kit (Guillotine)	460,00 €	WWGL15100
GT Simple Einzelspendung Kit (ohne interne Trägerbandaufwicklung)	225,00 €	WWGT05220
Interne Etiketteneinzelspendung* (inkl. int. Trägerbandaufwicklung)	525,00 €*	WWGT05980
Interner Etikettenaufwickler* - zum Aufwickeln einer kompletten Etikettenrolle bis max. 265 mm ø (ohne Kern)	495,00 €*	WWGT05300
GT Linerless Kit (Druck auf Haftetiketten ohne Trägerband)	815,00 €	WWGT05500 WGT405500
GT RFID Kit	1.365,00 €	WWGT05T10
Speicherkarte	109,43 €	WGT405902

… weiter auf der nächsten Seite.

* Hinweis: Händlerrabatt 25 % fix

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

GTe4xxe DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
GT Mini LAN Interface (nur für den oberen/ersten Einschub)	445,00 €	WGT405842
Serielle RS232 Schnittstelle	100,00 €	WWCL45032
Parallele Centronics Schnittstelle	100,00 €	RJ1772001
Parallele IEEE1284 Parallel Schnittstelle	100,00 €	WWCL45060
LAN Schnittstelle	455,00 €	WGT40584B
WLAN Schnittstelle	630,00 €	WWCL45082
RS422/485 Schnittstelle	190,00 €	RJ1772500
USB Schnittstelle Wichtig: Der GT unterstützt USB ab Hauptplatine Rev. >3.1. Wenn USB gewünscht dies bitte ausdrücklich auf der DI/Bestellung vermerken.	210,00 €	WWCL45020
GT I/O Schnittstelle (EXT) 25 Pin	185,00 €	WWGT05870
GT I/O Schnittstelle (EXT) 14 Pin	140,00 €	WWGT05880

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

M10e TT / M10e DT

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	305 dpi
Druckgeschwindigkeit	125 mm (5“)
Druckbreite	267 mm (10,5“)
Drucklänge	420 mm (16,5“)
Speicher	16 MB SDRAM; 6 MB Flash
Bedienfeld	5 Bedientasten; 2 zeilige LCD Anzeige
Gehäuse	Plastik
Schnittstellen	Erster Schnittstelleneinschub: für optionale Standard Schnittstellen Externe I/O Schnittstelle ist optional Standard
Abmessungen (H x B x T)	320 mm x 475 mm x 315 mm
Gewicht	23 kg

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN				
			305 dpi	Plastikgehäuse	External Signal Interface	Second IF Slot for e-series Schnittstellen	PCMCIA Extension Slot
M10e TT	5.515,00 €	WWM102002	●	●	●	●	●
M10e DT	4.995,00 €	WWM103002	●	●	●	●	●

Hinweis:
Schnittstellenkarte nicht im Lieferumfang enthalten
(=> bei Bestellung gesondert angeben).
Schnittstellenkarte ist nicht im Listenpreis des Druckers enthalten!

LIEFERUMFANG

Netzkabel
SATO Drucker CD
Transferbandkern
Druckkopf Reinigungsblatt

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

M10e TT / M10e DT DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Schnittstellen		
Serielle RS232 Schnittstelle	100,00 €	WWCL45032
Parallele Centronics Schnittstelle	100,00 €	RJ1772001
Parallele IEEE1284 Parallel Schnittstelle	100,00 €	WWCL45060
USB Schnittstelle	120,00 €	WWCL45020
LAN Schnittstelle	455,00 €	WGT40584B
WLAN Schnittstelle	630,00 €	WWCL45082
RS422/485 Schnittstelle	190,00 €	RJ1772500

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

M10e TT / M10e DT DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Messer für M10e	1.400,00 €	WWM105100
Stapelvorrichtung (Stacker). Etikettenbreite 127 – 297 mm Etikettenlänge 67 – 117 mm; bis zu 150 Stück stapelbar	210,00 €	WWM105600
Abwicklervorichtung UWM10e (passiv) Max. Rollenaussendurchmesser 200 mm	1.050,00 €	WWM105400
Speichererweiterungen		
PCMCIA Schnittstellenkarte	220,00 €	RJ4770100
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 1 MB 16 bit	121,00 €	Y98133080001
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 2 MB 16 bit	199,00 €	Y98133080002
PCMCIA SRAM Speicherkarte 4MB, mit Attribut	335,00 €	Y98133080007
Interne Flash Speichererweiterung 6 MB (2+4); 2 MB werden von Drucker Firmware belegt => 4 MB frei verfügbar. Der interne Flash wird auf der Druckerplatine gesteckt. Interne Flash-Erweiterung kann mit der PCMCIA Speichererweiterung kombiniert werden.	200,00 €	WWCL45900

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“,
wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

M5900RVe

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit	150 mm (6“)
Druckbreite	112 mm (4,4“)
Drucklänge	1249 mm (49“)
Speicher	16 MB SDRAM; 2 MB Flash
Bedienfeld	2 Bedientasten; 2-zeilige LCD Anzeige
Gehäuse	Plastik
Schnittstellen	Erster Schnittstelleneinschub: für optionale Standard Schnittstellen Externe I/O Schnittstelle ist optional Standard
Abmessungen (H x B x T)	285 mm x 322 mm x 261 mm
Gewicht	10,3 kg

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN						
			DT	TT	203 dpi	Plastikgehäuse	External Signal Interface	Second IF Slot for e-series Schnittstellen	PCMCIA Extension Slot
M5900RVe	1.295,00 €	WW5900002	●		●	●	●	●	●
M5900RVe mit Messer	1.762,00 €	WW5900102	●		●	●	●	●	●
M5900RVe mit Einzelspendung	1.459,00 €	WW5900202	●		●	●	●	●	●

Hinweis:
Schnittstellenkarte nicht im Lieferumfang enthalten
(=> bei Bestellung gesondert angeben).
Schnittstellenkarte ist nicht im Listenpreis des Druckers enthalten!

LIEFERUMFANG

Netzkabel

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

M5900RVe DRUCKERZUBEHÖR

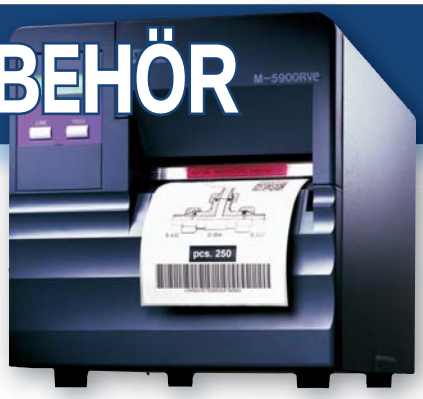

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Schnittstellen		
Serielle RS232 Schnittstelle	100,00 €	WWCL45032
Parallele Centronics Schnittstelle	100,00 €	RJ1772001
Parallele IEEE1284 Parallel Schnittstelle	100,00 €	WWCL45060
USB Schnittstelle	120,00 €	WWCL45020
LAN Schnittstelle	455,00 €	WGT40584B
WLAN Schnittstelle	630,00 €	WWCL45082
RS422/485 Schnittstelle	190,00 €	RJ1772500
Optionen		
Echtzeituhr (Datum & Uhrzeit)	90,00 €	CV617431A
Einzelspendung für M5900	84,00 €	WW5905200
Messer Kit für M5900	xxx,xx €	WW5905100

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

M5900RVe DRUCKERZUBEHÖR

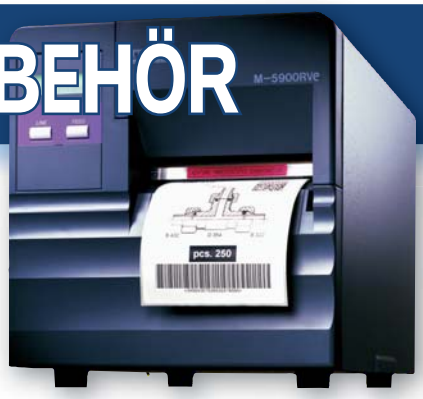

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Speichererweiterungen		
PCMCIA Schnittstellenkarte	220,00 €	RJ4770100
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 1 MB 16 bit	121,00 €	Y98133080001
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 2 MB 16 bit	199,00 €	Y98133080002
PCMCIA SRAM Speicherkarte 4MB, mit Attribut	335,00 €	Y98133080007
Interne Flash Speichererweiterung 6 MB (2+4); 2 MB werden von Drucker Firmware belegt => 4 MB frei verfügbar. Der interne Flash wird auf der Druckerplatine gesteckt. Interne Flash-Erweiterung kann mit der PCMCIA Speichererweiterung kombiniert werden.	200,00 €	WWCL45900
Hinweis: für M5900RV non-enhanced:		
Speicherkarte PCMCIA SRAM 1 MB mit Attribut	160,00 €	Y9813300005
Speicherkarte PCMCIA SRAM 2 MB mit Attribut	230,00 €	Y9813300006
Speicherkarte PCMCIA SRAM 4 MB mit Attribut	335,00 €	Y9813300007

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

PRO SATO. MORE THAN LABELLING.

M84Pro

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi / 305 dpi / 609 dpi
Druckgeschwindigkeit	254 mm (10“) / 200 mm (7,9“) / 150 mm (6“)
Druckbreite	104 mm (4,1“)
Drucklänge	1249 mm (49“) / 833 mm (32,8“) / 356 mm (14“)
Speicher	16 MB SDRAM; 2 MB Flash
Bedienfeld	2 Bedientasten; 2-zeilige LCD Anzeige
Gehäuse	Metall
Schnittstellen	Erster Schnittstelleneinschub: für optionale Standard Schnittstellen Externe I/O Schnittstelle ist optional Standard
Abmessungen (H x B x T)	341 mm x 265 mm x 435 mm
Gewicht	18 kg

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN								
			DT	TT	203 dpi	305 dpi	609 dpi	Metall Construction	External Signal Interface	Second IF Slot for e-series Schnittstellen	PCMCIA Extension Slot
M84Pro 203 dpi	2.370,00 €	WWM842002	●	●	●			●	●	●	●
M84Pro 305 dpi	3.050,00 €	WWM843002	●	●		●		●	●	●	●
M84Pro 609 dpi	3.595,00 €	WWM846002	●	●			●	●	●	●	●

Hinweis:
Schnittstellenkarte nicht im Lieferumfang enthalten
(=> bei Bestellung gesondert angeben).
Schnittstellenkarte ist nicht im Listenpreis des Druckers enthalten!

LIEFERUMFANG

Netzkabel
Transferbandkern
Druckkopf Reinigungsblatt

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

M84Pro DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Schnittstellen		
Serielle RS232 Schnittstelle	100,00 €	WWCL45032
Parallele Centronics Schnittstelle	100,00 €	RJ1772001
Parallele IEEE1284 Parallel Schnittstelle	100,00 €	WWCL45060
USB Schnittstelle	120,00 €	WWCL45020
LAN Schnittstelle	455,00 €	WGT40584B
WLAN Schnittstelle	630,00 €	WWCL45082
RS422/485 Schnittstelle	190,00 €	RJ1772500

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

M84Pro DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Optionen		
Messer (Rotary)	750,00 €	WWM845100
Einzelspendung (keine Aufwicklung des Trägerbands)	234,00 €	WWM845200
Speichererweiterungen		
PCMCIA Schnittstellenkarte	220,00 €	RJ4770100
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 1 MB 16 bit	121,00 €	Y98133080001
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 2 MB 16 bit	199,00 €	Y98133080002
PCMCIA SRAM Speicherkarte 4MB, mit Attribut	335,00 €	Y98133080007
Interne Flash Speichererweiterung 6 MB (2+4); 2 MB werden von Drucker Firmware belegt => 4 MB frei verfügbar. Der interne Flash wird auf der Druckerplatine gesteckt. Interne Flash-Erweiterung kann mit der PCMCIA Speichererweiterung kombiniert werden.	200,00 €	WWCL45900

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

Retail

SATO. MORE THAN LABELLING.

HT200e

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit	60 mm (2“) Batteriebetrieb, 80 mm (3“) Betrieb über Netzteil
Druckbreite	48 mm (1,9“)
Drucklänge	96 mm (3,8“)
Speicher	512 KB SDRAM
Bedienfeld	3-zeilige LCD Anzeige
Gehäuse	Plastik
Schnittstellen	2 x RS232 (Scanneranschluß und serielle Datenübertragung)
Abmessungen (H x B x T)	151 mm x 132 mm x 230 mm
Gewicht	2,5 kg (mit Batterie) 2,4 kg (mit ext. Netzteil)

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN					
			DT	TT	203 dpi	Offline	Seriell RS232 IF	Scanner IF
HT200e	1.060,00 €	WWHT20002	●		●	●	●	●

LIEFERUMFANG

Netzkabel (UK Anschluss!)
Medienspindel

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: (Y98133040006) und EU Netzkabel muss bei Bestellung angegeben werden (Y98133170001).
Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

HT200e DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Batterie	94,00 €	WWHT25102
*Batterieladegerät**	160,00 €	WWHT25202
Scanner	142,56 €	Y98133040010
Abwickler UWHT200e (passiv); max. Rollenaussendurchmesser 135 mm	145,00 €	WHT201401
Speicherkarte PCMCIA SRAM 1 MB mit Attribut	160,00 €	Y9813300005
Speicherkarte PCMCIA SRAM 2 MB mit Attribut	230,00 €	Y9813300006
Speicherkarte PCMCIA SRAM 4 MB mit Attribut	335,00 €	Y9813300007

*Wichtig: Für alle Länder außer UK muß zusätzlich ein Netzkabel bestellt werden! (Y54197245093)

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

DCS & Labelling Worldwide

Retail

SATO. MORE THAN LABELLING.

DR300 AUSLAUFMODELL – ERHÄLTLICH, SO LANGE AUF LAGER

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit	125 mm (4,9“)
Druckbreite	80 mm (3,2“)
Drucklänge	178 mm (7“)
Speicher	512 KB SDRAM
Bedienfeld	Hotkeys: LINE, FEED; LCD: 8 types x 2 lines, Status: 2-colour LED (red, green)
Gehäuse	Plastik
Schnittstellen	RS-232C; Ext. Signal Interface; PCMCIA Card Slot
Abmessungen (H x B x T)	294 mm x 302 mm x 552 mm
Gewicht	14 kg

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN
DR300	1.517,00 €	WDR300003	

Hinweis:
Schnittstellenkarte nicht im Lieferumfang enthalten
(=> bei Bestellung gesondert angeben).
Schnittstellenkarte ist nicht im Listenpreis des Druckers enthalten!

LIEFERUMFANG

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

DR300 DRUCKERZUBEHÖR

AUSLAUFMODELL – ERHÄLTLICH, SO LANGE AUF LAGER

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Einzelspendung	72,00 €	WDR306202
Messer	226,00 €	WDR306102
Rewinder RWD300	369,00 €	WDR306301
LCD Touch Screen	502,00 €	WDR306402
Stacker	82,00 €	WDR306602
Scanner	142,56 €	auf Anfrage
Speicherkarte PCMCIA SRAM 1 MB mit Attribut	160,00 €	Y9813300005
Speicherkarte PCMCIA SRAM 2 MB mit Attribut	230,00 €	Y9813300006
Speicherkarte PCMCIA SRAM 4 MB mit Attribut	335,00 €	Y9813300007

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

Retail

SATO. MORE THAN LABELLING.

XL400e / XL410e

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi / 305 dpi
Druckgeschwindigkeit	200 mm (7,9“) / 150 mm (5,9“)
Druckbreite	100 mm (3,9“)
Drucklänge	300 mm (11,8“) / 240 mm (9,5“)
Speicher	16 MB SDRAM; 2 MB Flash
Bedienfeld	5 Bedientasten; 2-zeilige LCD Anzeige
Gehäuse	Plastik
Schnittstellen	Parallele Schnittstelle ist Standard; ein weiterer Schnittstelleneinschub für optionale Schnittstellenkarten
Abmessungen (H x B x T)	294 mm x 302 mm x 552 mm
Gewicht	14 kg

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN 203 dpi	300 dpi TT	Core Diameter 101.6 mm (4“)
XL400e 203 dpi	2.890,00 €	WWXL40002	●		●
XL410e 305 dpi	3.250,00 €	WWXL41002		●	●

Hinweis:
Schnittstellenkarte nicht im Lieferumfang enthalten
(=> bei Bestellung gesondert angeben).
Schnittstellenkarte ist nicht im Listenpreis des Druckers enthalten!

LIEFERUMFANG

Netzkabel
SATO Drucker CD
Transferbandkern
Druckkopf Reinigungsblatt

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

XL400e / XL410e DRUCKZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Serielle RS232 Schnittstelle	100,00 €	WWCL45032
Parallele Centronics Schnittstelle	100,00 €	RJ1772001
Parallele IEEE1284 Parallel Schnittstelle	100,00 €	WWCL45060
USB Schnittstelle	120,00 €	WWCL45020
LAN Schnittstelle	455,00 €	WGT40584B
WLAN Schnittstelle	630,00 €	WWCL45082
RS422/485 Schnittstelle	190,00 €	RJ1772500

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

XL400e / XL410e DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Stacker	580,00 €	WWXL05600
Etikettenaufwickler (extern)	539,00 €	WWXL45300
Speichererweiterungen		
PCMCIA Schnittstellenkarte	220,00 €	RJ4770100
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 1 MB 16 bit	121,00 €	Y98133080001
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 2 MB 16 bit	199,00 €	Y98133080002
PCMCIA SRAM Speicherkarte 4MB, mit Attribut	335,00 €	Y98133080007
Interne Flash Speichererweiterung 6 MB (2+4); 2 MB werden von Drucker Firmware belegt => 4 MB frei verfügbar. Der interne Flash wird auf der Druckerplatine gesteckt. Interne Flash-Erweiterung kann mit der PCMCIA Speichererweiterung kombiniert werden.	200,00 €	WWCL45900

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

LT408

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit	150 mm (5,9“)
Druckbreite	104 mm (4,1“)
Drucklänge	1249 mm (49,2“)
Speicher	16 MB SDRAM; 4 MB Flash
Bedienfeld	Multifunktions-Bedienfeld; große LCD Anzeige
Gehäuse	Metall
Schnittstellen	RS-232C (25 Pin), IEEE1284, USB, Mini LAN I/F Board, Wireless LAN (802.11b), RS-422/485, Centronics
Abmessungen (H x B x T)	270 mm x 330 mm x 271 mm
Gewicht	9,7 kg

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN									
			Media Path Left Hand	Media Path Right Hand	Auflösung 203 dpi	External 14 Pin I/O Interface						
LT408 Links mit 14 Pin I/O Schnittstelle	2.150,00 €	WLT408872	●		●	●						
LT408 Rechts mit 14 Pin I/O Schnittstelle	2.150,00 €	WLT408972		●	●	●						

Hinweis:
Schnittstellenkarte nicht im Lieferumfang enthalten
(=> bei Bestellung gesondert angeben).
Schnittstellenkarte ist nicht im Listenpreis des Druckers enthalten!

LIEFERUMFANG

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

LT408 DRUCKERZUBEHÖR

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Linerless Kit (zum Bedrucken von Haftetiketten ohne Trägerband)	*auf Anfrage*	
Echtzeituhr (Datum & Uhrzeit)	90,00 €	CV617431A
Schnittstellen		
Serielle RS232 Schnittstelle	100,00 €	WWCL45032
Parallele Centronics Schnittstelle	100,00 €	RJ1772001
Parallele IEEE1284 Parallel Schnittstelle	100,00 €	WWCL45060
RS422/485 Schnittstelle	190,00 €	RJ1772500
USB Schnittstelle	120,00 €	WWCL45020
LAN Schnittstelle	455,00 €	WGT40584B
WLAN Schnittstelle	630,00 €	WWCL45082
External Signal Interface (I/O) 25 PIN, SubD	83,85 €	WLT405880

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

M84...Se

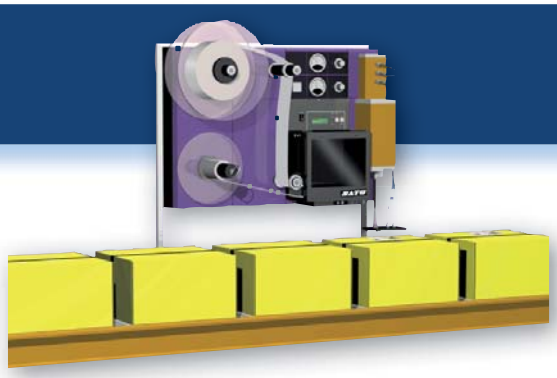

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi / 305 dpi
Druckgeschwindigkeit	300 mm (11,8“)
Druckbreite	128 mm (5“)
Drucklänge	1249 mm (49,2“)
Speicher	16 MB SDRAM; 2 MB Flash
Bedienfeld	2 Bedientasten; 2-zeilige LCD Anzeige
Gehäuse	Metall
Schnittstellen	ECP Parallel (IEEE 1284), RS232 Seriell, RS232 Highspeed, LAN, WLAN, USB
Abmessungen (H x B x T)	302 mm x 265 mm x 417 mm
Gewicht	11,5 kg

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN								
			Medienzuführung von links	Medienzuführung von rechts	Auflösung 203 dpi	Auflösung 305 dpi	Thermal Transfer	Druckbreite 112 mm	Druckbreite 128 mm	Druckbreite 152 mm	External 14 Pin I/O Interface
M8459Se links 203 dpi (nur DT)	3.479,00 €	WW8450802	●		●			●			●
M8460Se links 203 dpi	5.274,00 €	WW8460802	●		●		●			●	●
M8460Se rechts 203 dpi	5.274,00 €	WW8460902		●	●		●			●	●
M8465Se links 305 dpi	5.774,00 €	WW8461802	●			●	●			●	●
M8465Se rechts 305 dpi	5.774,00 €	WW8461902		●		●	●			●	●
M8485Se links 203 dpi	3.995,00 €	WW8480802	●		●		●		●		●
M8485Se rechts 203 dpi	3.995,00 €	WW8480902		●	●		●		●		●
M8490Se links 305 dpi	4.601,00 €	WW8490802	●			●	●	●			●
M8490Se rechts 305 dpi	4.601,00 €	WW8490902		●		●	●	●			●

Hinweis:
Schnittstellenkarte nicht im Lieferumfang enthalten
(=> bei Bestellung gesondert angeben).
Schnittstellenkarte ist nicht im Listenpreis des Druckers enthalten!

Wichtig: Zubehör CD (Handbuch, etc.) muß getrennt dazu bestellt werden: Y98133040006.

Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

M84...Se DRUCKERZUBEHÖR

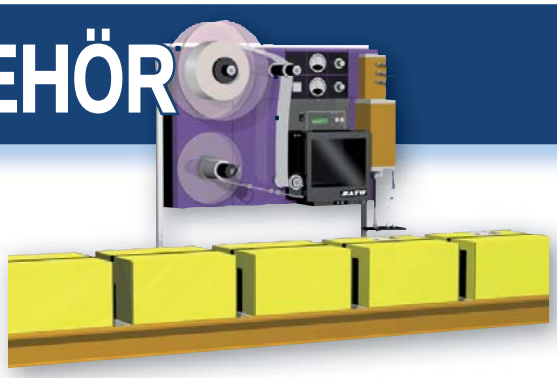

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Schnittstellen		
Serielle RS232 Schnittstelle	100,00 €	WWCL45032
Parallele Centronics Schnittstelle	100,00 €	RJ1772001
Parallele IEEE1284 Parallel Schnittstelle	100,00 €	WWCL45060
RS422/485 Schnittstelle	190,00 €	RJ1772500
USB Schnittstelle	120,00 €	WWCL45020
LAN Schnittstelle	455,00 €	WGT40584B
WLAN Schnittstelle	630,00 €	WWCL45082
Twinax/Coax Schnittstelle	1.040,00 €	WLT405880
Speichererweiterungen		
PCMCIA Schnittstellenkarte	220,00 €	RJ4770100
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 1 MB 16 bit	121,00 €	Y98133080001
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 2 MB 16 bit	199,00 €	Y98133080002
PCMCIA SRAM Speicherkarte 4MB, mit Attribut	335,00 €	Y98133080007
Interne Flash Speichererweiterung 6 MB (2+4); 2 MB werden von Drucker Firmware belegt => 4 MB frei verfügbar. Der interne Flash wird auf der Druckerplatine gesteckt. Interne Flash-Erweiterung kann mit der PCMCIA Speichererweiterung kombiniert werden.	200,00 €	WWCL45900

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

S84xx LH/RH STANDARD

Abbildung: S84xx mit Kassette.

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi / 305 dpi / 609 dpi
Druckgeschwindigkeit	bis 400 mm/s (16“)
Druckbreite	104 mm (4,09“)
Drucklänge	bis 2.500 mm (98,43“)
Speicher	16 MB SDRAM; 4 MB Flash Speicher Module internal
Bedienfeld	Multi-Funktions Tasten; große LCD Anzeige
Gehäuse	Metall
Schnittstellen	Standard: Ext. Connector 14 Pin I/O Optional: RS-232C (25 Pin), IEEE1284, USB, LAN, Wireless LAN (802.11b), RS-422/485, Centronics
Abmessungen (H x B x T)	300 x 245 x 408 mm [Basic Chassis]
Gewicht	15,5 kg (Std.), 16,0 kg (mit Ribbon Cass.)

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN: Medienzuführung von links	Medienzuführung von rechts	Auflösung 203 dpi	Auflösung 305 dpi	Auflösung 609 dpi	Transferbandkassette (ab Werk)	Ribbon Saver (ab Werk)	External 14 Pin I/O Interface
S8408 LH Standard (203 dpi)	3.950,00 €	WS8406802	●		●					●
S8408 RH Standard (203 dpi)	3.950,00 €	WS8406902		●	●					●
S8412 LH Standard (305 dpi)	4.380,00 €	WS8416802	●			●				●
S8412 RH Standard (305 dpi)	4.380,00 €	WS8416902		●		●				●
S8424 LH Standard (609 dpi)	5.330,00 €	WS8426802	●				●			●
S8424 RH Standard (609 dpi)	5.330,00 €	WS8426902		●			●			●

Schnittstellen-Karte nicht im Listenpreis enthalten – muss separat bestellt werden.
Zwei Versionen erhältlich: 1. Standard I/F Steckplatz; 2. Mini I/F Steckplatz

… weiter auf der nächsten Seite.

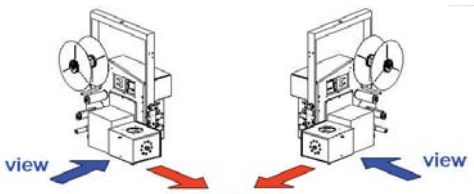

Left Hand
Because the label enters by the left and leaves by the right

Right Hand
Because the label enters by the right and leaves by the left

LIEFERUMFANG

Kurzanleitung
EU Netzkabel

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

S84XX LH/RH MIT RIBBON KASSETTE

Abbildung: S84xx mit Kassette.

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi / 305 dpi / 609 dpi
Druckgeschwindigkeit	bis 400 mm/s (16“)
Druckbreite	104 mm (4,09“)
Drucklänge	bis 2.500 mm (98,43“)
Speicher	16 MB SDRAM; 4 MB Flash Speicher Module internal
Bedienfeld	Multi-Funktions Tasten; große LCD Anzeige
Gehäuse	Metall
Schnittstellen	Standard: Ext. Connector 14 Pin I/O Optional: RS-232C (25 Pin), IEEE1284, USB, LAN, Wireless LAN (802.11b), RS-422/485, Centronics
Abmessungen (H x B x T)	300 x 245 x 408 mm [Basic Chassis]
Gewicht	15,5 kg (Std.), 16,0 kg (mit Ribbon Cass.)

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN							
			Medienzuführung von links	Medienzuführung von rechts	Auflösung 203 dpi	Auflösung 305 dpi	Auflösung 609 dpi	Transferbandkassette (ab Werk)	Ribbon Saver (ab Werk)	External 14 Pin I/O Interface
S8408 LH mit Kassette (203 dpi)	4.380,00 €	WS8408802	●		●			●		●
S8408 RH mit Kassette (203 dpi)	4.380,00 €	WS8408902		●	●			●		●
S8412 LH mit Kassette (305 dpi)	4.760,00 €	WS8412802	●			●		●		●
S8412 RH mit Kassette (305 dpi)	4.760,00 €	WS8412902		●		●		●		●
S8424 LH mit Kassette (609 dpi)	5.890,00 €	WS8424802	●				●	●		●
S8424 RH mit Kassette (609 dpi)	5.890,00 €	WS8424902		●			●	●		●

Schnittstellen-Karte nicht im Listenpreis enthalten – muss separat bestellt werden.
Zwei Versionen erhältlich: 1. Standard I/F Steckplatz; 2. Mini I/F Steckplatz

… weiter auf der nächsten Seite.

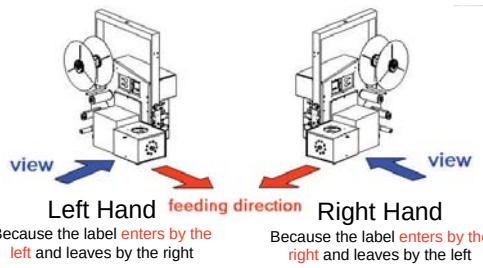
view
view
feeding direction
Left Hand
Because the label enters by the left and leaves by the right
Right Hand
Because the label enters by the right and leaves by the left

LIEFERUMFANG

Kurzanleitung
EU Netzkabel

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

S84XX LH/RH MIT RIBBON SAVER

Abbildung: S84xx mit Kassette.

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi / 305 dpi / 609 dpi
Druckgeschwindigkeit	bis 400 mm/s (16“)
Druckbreite	104 mm (4,09“)
Drucklänge	bis 2.500 mm (98,43“)
Speicher	16 MB SDRAM; 4 MB Flash Speicher Module internal
Bedienfeld	Multi-Funktions Tasten; große LCD Anzeige
Gehäuse	Metall
Schnittstellen	Standard: Ext. Connector 14 Pin I/O Optional: RS-232C (25 Pin), IEEE1284, USB, LAN, Wireless LAN (802.11b), RS-422/485, Centronics
Abmessungen (H x B x T)	300 x 245 x 408 mm [Basic Chassis]
Gewicht	15,5 kg (Std.), 16,0 kg (mit Ribbon Cass.)

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN: Medienzuführung von links	Medienzuführung von rechts	Auflösung 203 dpi	Auflösung 305 dpi	Auflösung 609 dpi	Transferbandkassette (ab Werk)	Ribbon Saver (ab Werk)	External 14 Pin I/O Interface
S8408 LH mit Ribbon Saver (203 dpi)	4.760,00 €	WS8403802	●		●				●	●
S8408 RH mit Ribbon Saver (203 dpi)	4.760,00 €	WS8403902		●	●				●	●
S8412 LH mit Ribbon Saver (305 dpi)	5.140,00 €	WS8413802	●			●			●	●
S8412 RH mit Ribbon Saver (305 dpi)	5.140,00 €	WS8413902		●		●			●	●
S8424 LH mit Ribbon Saver (609 dpi)	6.290,00 €	WS8423802	●				●		●	●
S8424 RH mit Ribbon Saver (609 dpi)	6.290,00 €	WS8423902		●			●		●	●

Schnittstellen-Karte nicht im Listenpreis enthalten – muss separat bestellt werden.
Zwei Versionen erhältlich: 1. Standard I/F Steckplatz; 2. Mini I/F Steckplatz

… weiter auf der nächsten Seite.

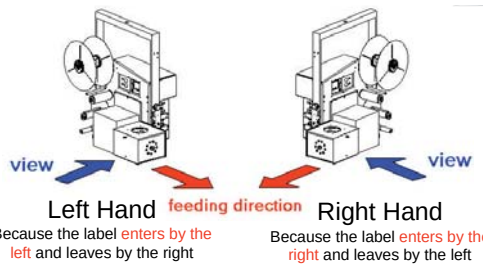
view
view
feeding direction
Left Hand
Because the label enters by the left and leaves by the right
Right Hand
Because the label enters by the right and leaves by the left

LIEFERUMFANG

Kurzanleitung
EU Netzkabel

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

S84XX LH/RH MIT RIBBON SAVER & KASSETTE

Abbildung: S84xx mit Kassette.

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Auflösung	203 dpi / 305 dpi / 609 dpi
Druckgeschwindigkeit	bis 400 mm/s (16“)
Druckbreite	104 mm (4,09“)
Drucklänge	bis 2.500 mm (98,43“)
Speicher	16 MB SDRAM; 4 MB Flash Speicher Module internal
Bedienfeld	Multi-Funktions Tasten; große LCD Anzeige
Gehäuse	Metall
Schnittstellen	Standard: Ext. Connector 14 Pin I/O Optional: RS-232C (25 Pin), IEEE1284, USB, LAN, Wireless LAN (802.11b), RS-422/485, Centronics
Abmessungen (H x B x T)	300 x 245 x 408 mm [Basic Chassis]
Gewicht	15,5 kg (Std.), 16,0 kg (mit Ribbon Cass.)

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN							
			Medienzuführung von links	Medienzuführung von rechts	Auflösung 203 dpi	Auflösung 305 dpi	Auflösung 609 dpi	Transferbandkassette (ab Werk)	Ribbon Saver (ab Werk)	External 14 Pin I/O Interface
S8408 LH mit Ribbon Saver + Kassette (203 dpi)	5.140,00 €	WS8401802	●		●			●	●	●
S8408 RH mit Ribbon Saver + Kassette (203 dpi)	5.140,00 €	WS8401902		●	●			●	●	●
S8412 LH mit Ribbon Saver + Kassette (305 dpi)	5.690,00 €	WS8411802	●			●		●	●	●
S8412 RH mit Ribbon Saver + Kassette (305 dpi)	5.690,00 €	WS8411902		●		●		●	●	●
S8424 LH mit Ribbon Saver + Kassette (609 dpi)	6.670,00 €	WS8421802	●				●	●	●	●
S8424 RH mit Ribbon Saver + Kassette (609 dpi)	6.670,00 €	WS8421902		●			●	●	●	●

Schnittstellen-Karte nicht im Listenpreis enthalten – muss separat bestellt werden.
Zwei Versionen erhältlich: 1. Standard I/F Steckplatz; 2. Mini I/F Steckplatz

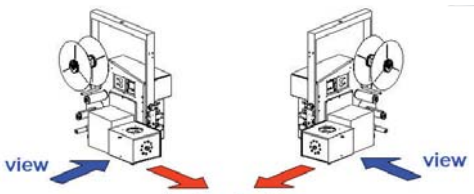

Left Hand
Because the label enters by the left and leaves by the right

Right Hand
Because the label enters by the right and leaves by the left

LIEFERUMFANG

Kurzanleitung
EU Netzkabel

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

S84xx LH/RH DRUCKERZUBEHÖR

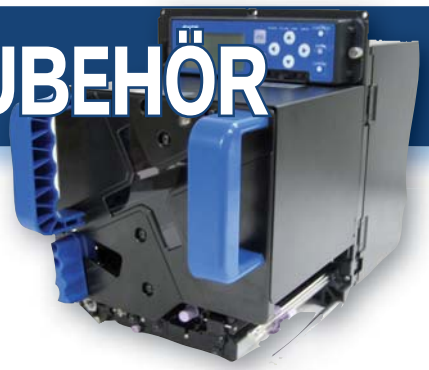

Abbildung: S84xx mit Kassette.

ARTIKEL BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Ersatz-Transferband Kassette LH (minimiert Zeit zum Wechsel des Transferband)	460,00 €	WS8405800
Ersatz-Transferband Kassette RH (minimiert Zeit zum Wechsel des Transferband)	460,00 €	WS8405900
LVDS Kit (zur Anbringung des Bedienfeld in einigen Metern Entfernung vom Druckmodul)	246,73 €	WWS845900
Top I-Mark Sensor Kit LH (zur Erkennung von Steuer-markierungen/I-Marks auf der Etikettenoberseite)	xxx,xx €	WS8405700
Top I-Mark Sensor Kit RH (zur Erkennung von Steuer-markierungen/I-Marks auf der Etikettenoberseite)	xxx,xx €	WS8405710
Linerless Kit (zum Bedrucken von Haftetiketten ohne Trägerband)	102,70 €	WWS845500
Schnittstellen		
Serielle RS232 Schnittstelle	100,00 €	WWCL45032
Parallele Centronics Schnittstelle	100,00 €	RJ1772001
Parallele IEEE1284 Parallel Schnittstelle	100,00 €	WWCL45060
USB Schnittstelle	auf Anfrage	
LAN Schnittstelle	455,00 €	WGT40584B
WLAN Schnittstelle	630,00 €	WWCL45082
RS422 / 485 Schnittstelle	190,00 €	RJ1772500

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

WEITERES ZUBEHÖR

PREISLISTE 2008 / 2009

DRUCKER UND OPTIONEN

WEITERES ZUBEHÖR
- Schnittstellen
- Speichererweiterungen
- Smart Keyboards
- Abwickler
- Aufwickler
- Stacker
- S70 Spendegerät
- Reinigungs Kits

SOFTWARE

ERSATZTEILE

TRANSFERBÄNDER

DATENBLÄTTER

Version 2.1

SCHNITTSTELLEN

SCHNITTSTELLEN BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	LM4xxe	CL4/6xxe; S-Types	GL4xx	M5900RVe	M84 Pro	M10e	XL4xxe	GT4xxe	CT4xx-C	CT4xx-A
RS2332C Schnittstelle for enhanced	100,00 €	WWCL45032	●	●		●	●	●	●	●		
Centronics	100,00 €	RJ1772001	●	●		●	●	●	●	●		
IEEE 1284 Parallel	100,00 €	WWCL45060	●	●		●	●	●	●	●		
USB Schnittstelle	120,00 €	WWCL45020	●	●		●	●	●	●	●		
LAN Schnittstelle	455,00 €	WGT40584B	●	●		●	●	●	●	●		
Wireless Mini LAN for enhanced	630,00 €	WWCL45082	●	●		●	●	●	●	●		
RS422 / 485 Schnittstelle	190,00 €	RJ1772500	●	●		●	●	●	●	●		
GT Mini LAN Schnittstelle	445,00 €	WGT405842								●		
IEEE1284 for a CT4xx	100,00 €	WWCT45060									●	
Seriell Schnittstelle RS232C for CT (9.600 – 57.600 bps)	100,00 €	WWCT45032									●	
USB Schnittstelle	141,00 €	WWCT45020									●	
Mini LAN Schnittstelle	225,00 €	WCT405642									●	
Wireless LAN Schnittstelle	425,00 €	WWCT45082									●	

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

SCHNITTSTELLEN

SCHNITTSTELLEN BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	LM4xxe	CL4-6xxe	M5900RVe	M84 Pro	M10e	HT200e	GL4xx	XL-GT4xxe	CT4xx-C	CT4xx-A
Interne LAN Schnittstelle	230,00 €	WWGL15040							●			
Interne WLAN Schnittstelle (802.11g) (firmware ≥ 368454 benötigt)	395,00 €	WWGL25080							●			
CT4XX-A RS232 Serielle Schnittstelle	auf Anfrage	WCT400501										●
CT4XX-A USB Schnittstelle (WCT4006)	auf Anfrage	WCT400601										●
CT4XX-A Wireles LAN Schnittstelle – DISCONTINUED - AVAILABLE UNTIL STOCK IS SOLD	auf Anfrage	WCT405670										●
Schnittstellenkabel												
*Serielles Schnittstellen-Kabel SATO enhanced Series und CT4xx 9:25**	35,00 €	Y54199223592	●	●	●	●	●			●	●	●
*GL4xx Serielles Schnittstellen-Kabel 9:9**	35,00 €	Y54199223591							●			
*Serielles Schnittstellen-Kabel für 9:9 HT200e**	35,00 €	Y5416199223835						●				
Centronics parallel Kabel. 36centronics-25male	6,00 €	Y54138417475	●	●	●	●	●		●	●	●	●
USB Schnittstellen-Kabel	6,00 €	Y54199128957	●	●	●	●	●		●	●	●	●

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

SPEICHERERWEITERUNG

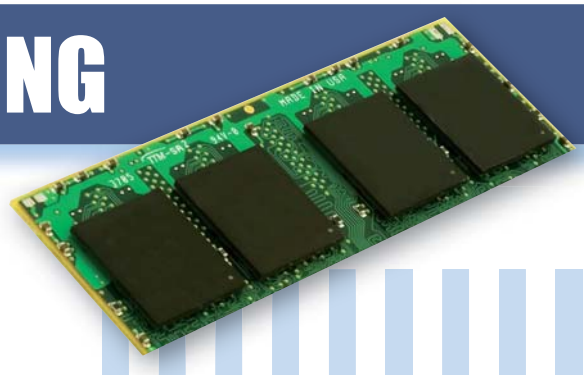

SPEICHERERWEITERUNG BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	LM4xxe	CL4xxe	CL6xxe	M5900RVe	M84 Pro	M10e	XL4xxe	GT4xxe	GL4	HT200e	DR300/M5900RV/CL4
Interne Flash Speichererweiterung 6 MB (2+4); 2 MB werden von Drucker Firmware belegt => 4 MB frei verfügbar. Der interne Flash wird auf der Druckerplatine gesteckt. Interne Flash-Erweiterung kann mit der PCMCIA Speichererweiterung kombiniert werden.	200,00 €	WWCL45900	●	●	●	●	●		●				
PCMCIA Schnittstellenkarte	220,00 €	RJ4770100	●	●	●	●	●	●	●				
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 1 MB 16 bit	121,00 €	Y98133080001	●	●	●	●	●	●	●				
PCMCIA Speicherkarte; batteriegepuffert; 2 MB 16 bit	199,00 €	Y98133080002	●	●	●	●	●	●	●				
Speicherkarte PCMCIA SRAM 1 MB mit Attribut	160,00 €	Y9813300005	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Speicherkarte PCMCIA SRAM 2 MB mit Attribut	230,00 €	Y9813300006	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Speicherkarte PCMCIA SRAM 4 MB mit Attribut	335,00 €	Y9813300007	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Speicherkarte	180,00 €	WWGL159KE									●		
Speicherkarte	180,00 €	WGT405902								●			

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SMART KEYBOARDS

SMART KEYBOARDS BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Smart Keyboard für SATO enhanced Serie *- incl. Smart Keyboard K012Plus* *- CD for Keyboard* *- Modifizierte Serielle Schnittstelle (modification of WWCL45032); 5V an DB25 Pin9* *- Smart Keyboard Download Kabel Y98133170002* *- Serial Adapter 9/25*	415,00 €	Y98188010009
Smart Keyboard für SATO CXxx Drucker *- incl. Smart Keyboard K012Plus* *- CD for Keyboard* *- Smart Keyboard Download Kabel Y98133170002*	300,00 €	Y98188010010
Smart Keyboard für SATO CT4xx-C *- incl. Smart Keyboard K012Plus* *- CD for Keyboard* *- Modifizierte Serielle Schnittstelle (modification of WWCT45032); 5V on DB25 Pin9* *- Smart Keyboard Download Kabel Y98133170002*	435,00 €	Y98188010011
Ext. Tastatur Download Kabel	21,20 €	Y98133170002
Serielles Schnittstellenkabel für Anschluß des Smart Keyboard an GL4. (inkl. Netzanschluß)	35,00 €	Y54199223215
Serieller Adapter 9-25 pin	3,48 €	Y98133050003

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

ABWICKLER

ABWICKLER BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
UW480 (passiv); max. Rollenaußendurchmesser 300 mm; max. Etikettenbreite 130 mm	330,00 €	W08400351
UWHT2002 (passiv); max. Rollenaußendurch-messer 135mm	145,00 €	WHT201401
UWM10e (passiv); max. Rollenaußendurchmesser 200 mm	1.050,00 €	WWM105400
Abwickler für CT4xxa/CT4xxC	xxxx,xx €	Y98133070023

Unwinder - *Supporting thicker rolls of labels reduces frequency of replenishment*

UWM10e
- Maximum winding length: 150 m (3-inch tube)
- Maximum outer diameter: 200 mm

Models
- M10e

UWHT200e
- Maximum winding length: 80 m (40 mm tube)
- Maximum outer diameter: 135 mm

Models
- HT200e

UW480
- Maximum winding length: 300 m (3-inch tube)
- Maximum outer diameter: 300 mm

Models
- M84Pro Series
- GTe Series
- CL4XXe Series

OPTION	ARTIKELNAME	HT200e	DR300 / DR310	XL400e / XL410e	CT4x0 / CX400	M5900RVe	CL/GL/LM4xxe	GTe4xxe-Serie	CL6xxe-Serie	M10e	M84Pro-Serie
Abwickler	UW480					●	●				●
	UWHT200E	●									
	UWM10E									●	
	CT Unwinder				●						

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

AUFWICKLER

AUFWICKLER BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
R 200 ***inkl. Netzteil; max. Etikettenbreite 120 mm***	360,00 €	Y98133070013
RWH 350 ***Aufwickler für HT200e***	555,10 €	WWHT25302
RWG 500 inkl. Kabel zum Anschluß an die meisten SATO Drucker (mit I/O Schnittstelle). Stromversorgung über Schnittstelle (SATPO Drucker mit I/O); max. Etikettenbreite 131 mm. Netzteil ist optional	640,00 €	WWRW55300
RWG500 6“ Erweiterungs Set ***max. Etikettenbreite bis 180 mm***	55,00 €	WWGT05970
RWG500 Netzteil und EU Anschlußkabel	165,00 €	WRWG55002
RWX401e ***Aufwickler für XL400***	539,00 €	WWXL45300

Rewinder - *Rewind the printed label for “on-the-go” applications*

RWG500
- Maximum winding length: 300 m (3-inch tube)
- Maximum outer diameter: 265 mm

Models
- M5900RVe
- M84Pro
- CL4XXe Series
- GTe Series
- CL6XXe Series

RWX401e
- Optimal width: 32-80 mm
- Maximum winding length: 100 mm
- Max. outer diam.: 150 mm

Models
- XL400e/410e

For paper core — For POS Cusset 33W

RWH350
- Maximum winding length: 50 m (40 mm tube)
- Maximum outer diameter: 110 mm

Models
- HT200e
- DR300/310

OPTION	ARTIKELNAME	HT200e	DR300 / DR310	XL400e / XL410e	CT4x0 / CX400	M5900RVe	CL/GL/LM4xxe	GTe4xxe-Serie	CL6xxe-Serie	M10e	M84Pro-Serie
Label Rewinder	RWG500 RWH350 RWX401e R200	●	●	●	●	●	●	●	●		●

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

STACKERS

STACKER BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Stapelvorrichtung (Stacker). Etikettenbreite 127 – 297 mm. Etikettenlänge 67 – 117 mm; bis zu 150 Stück stapelbar	210,00 €	WWM105600
Stacker für XL400e	580,00 €	WWXL05600

Stacker - *Stacks labels and tags after they are printed and dispensed*

STM10e
Simplified stacker
- Stackable size: W 127-297 mm P 67-117 mm
- Storable quantity: 150 pieces

Models
- M10e

STT400e
(High Volume Stacker)
- Stackable size: W 32-100 mm P 25-150 mm
- Storable quantity: 450-550 pieces

Models
- XL400e/410e

STT402e
(Standard Stacker)
- Stackable size: W 32-80 mm P 25-80 mm
- Storable quantity: 450-550 pieces

Models
- XL400e/410e

OPTION	ARTIKELNAME	HT200e	DR300 / DR310	XL400e / XL410e	CT4x0 / CX400	M5900RVe	CL/GL/LM4xxe	GTe4xxe-Serie	CL6xxe-Serie	M10e	M84Pro-Serie
Stacker	STM10e									●	
	STX402e			●							
	STX400e			●							

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikel-nummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird

DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

S70 LABEL ETIKETTENSPENDGERÄT

DISPENSER BESCHREIBUNG

Etikettenvorschub-geschwindigkeit	Max. 110 mm/s
Etikettenformat	Breite 15 ~ 70 mm (mit Traägerband: 18 ~ 73 mm) Länge: 10 ~150 mm; Kern ID: mind. 25 mm Rollenaußendurchmesser bis max. 120 mm
Energiesparfunktion	Stand-by-Modus nach 5 Minunten Inaktivität
Auto Stop Funktion	bei niedrigem Batteriestand
Optionales Zubehör:	Batterie, Batterieladegerät, Sync-Kabel
Netzteil	AC Adapter
Abmessungen (H x B x T)	170 mm x 260 mm x 170 mm
Gewicht	15,5 kg (ohne Batterien)

ARTIKEL	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.	STANDARD EIGENSCHAFTEN
S70 inkl. Netzteil (extern)	375,00 €	WW0070002	
Batterie	145,00 €	W00075250	
Batterieladegerät	255,00 €	W00075300	
Multi Link Kabel (erlaubt das gleichzeitige Spenden von 3 x S70)	125,00 €	W00075900	

LIEFERUMFANG

S70 Einzelspendung
Netzteil

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

REINIGUNGS-KITS

REINIKGUNGS-KIT BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
Reinigungs-Kit, bestehend aus: ***1 x 200 ml Etikettenlösemittel*** ***1 x 200 ml Druckkopfreiniger*** ***1 x Pack Reinigungstücher*** ***1 x Reinigungsstäbchen***	54,00 €	Y54198402386

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

SOFTWARE

PREISLISTE 2008 / 2009

DRUCKER UND OPTIONEN

WEITERES ZUBEHÖR

SOFTWARE ..... Label Gallery

ERSATZTEILE

TRANSFERBÄNDER

DATENBLÄTTER

DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

LABEL GALLERY 3 NUR SATO DRUCKER

Single User versions

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
EASY - Entry level labeling software	WL3SS001N	-	121	220
	WL3SS001U	USB	181	320
PLUS - Full featured labeling software • **LabelGallery PLUS**–full feature labeling software • **GalleryData**–database manager • **GalleryMemMaster**-download utility for fonts and graphics	WL3SS002N	-	262	475
	WL3SS002U	USB	322	575
TRUEPRO -Complete labeling software solution - 1 CAL memo not inclusive (user can obtain 1 CAL number from SI website for free if they need later) - design label can be exported to PocketPC. • **LabelGallery PLUS**–full feature labeling software • **GalleryForm**–data entry application generator • **GalleryData**–database manager • **GalleryWatch**–synchronise of label production • **GalleryMemMaster**-download utility for fonts and graphics • **GalleryPrint**-easy print and preview dialogue	WL3SS003N	-	438	795
	WL3SS003U	USB	498	895

Single User versions – Print Only

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
PLUS – Print Only - Full featured labeling software but cannot modify and design layout.	WL3SS004N	-	130	235
	WL3SS004U	USB	190	335
TRUEPRO – Print Only - Complete labeling software solution but cannot modify and design layout. Others modules like Form/ MemMaster cannot create new or modified and Database cannot create structure.	WL3SS005N	-	218	395
	WL3SS005U	USB	278	495

Network versions

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
TRUEPRO – 5 Concurrent Users	WL3SS011N	-	878	1595
TRUEPRO – 10 Concurrent Users	WL3SS012N	-	1318	2395
TRUEPRO – 20 Concurrent Users	WL3SS013N	-	2198	3995
TRUEPRO – 50 Concurrent Users	WL3SS014N	-	4398	7995

NOTE

Only SATO printers
True unicode support
Improved support for smart keyboard
Password locking of forms
Win CE support

Version 2.1

LABEL GALLERY 3 NUR SATO DRUCKER

Additional WinCE Client Access license pack versions

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
Additional 5 WinCE CALs	Not Available for STD edition			
Additional 10 WinCE CALs				
Additional 20 WinCE CALs				
Additional 50 WinCE CALs				

Dealer Demo

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
Dealer Demo	Not Available for STD edition			
Dealer Demo (USB)	Not Available for STD edition			

Dealer Demo Keys (for resellers/distributors only):
Dealer Demo keys is limited to resellers/distributors for their demonstration purposes only.
Recommended guideline: 2% based on the number of products sales (e.g. 2 dongles if they sell 100 pcs)

LABEL GALLERY 3 NUR SATO DRUCKER

Damage/Lost Dongle Key

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
EASY – LG3 replacement	WL3SF301U	USB	60	100
PLUS – LG3 replacement	WL3SF302U	USB	60	100
TRUEPRO – LG3 replacement	WL3SF303U	USB	60	100
PLUS PRINT ONLY – LG3 replacement	WL3SF304U	USB	60	100
TRUEPRO PRINT ONLY – LG3 replacement	WL3SF305U	USB	60	100
LG2 Dongle Replacement				
EASY – LG2 replacement	WL3SF201U	USB	60	100
	WL3SF201P	PL	60	100
PLUS – LG2 replacement	WL3SF202U	USB	60	100
	WL3SF202P	PL	60	100
TRUEPRO – LG2 replacement	WL3SF203U	USB	60	100
	WL3SF203P	PL	60	100
PLUS PRINT ONLY – LG2 replacement	WL3SF204U	USB	60	100
	WL3SF204P	PL	60	100
TRUEPRO PRINT ONLY – LG2 replacement	WL3SF205U	USB	60	100
	WL3SF205P	PL	60	100
LG1 Dongle Replacement				
EASY – LG1 replacement	WL3SF101U	USB	60	100
	WL3SF101P	PL	60	100
PLUS – LG1 replacement	WL3SF102U	USB	60	100
	WL3SF102P	PL	60	100
TRUEPRO – LG1 replacement	WL3SF103U	USB	60	100
	WL3SF103P	PL	60	100
PLUS PRINT ONLY – LG1 replacement	WL3SF104U	USB	60	100
	WL3SF104P	PL	60	100
TRUEPRO PRINT ONLY – LG1 replacement	WL3SF105U	USB	60	100
	WL3SF105P	PL	60	100

Hardware Key Replacement Condition for customers/resellers:

Guarantee Period
Hardware keys are under guarantee, valid for the period of two years, from the date of purchase. Cost: Nil.

Damage key
Hardware keys older than two years and keys that are damaged key will be replaced upon the return of the damaged key. See cost above.

Lost key
Lost keys will be replaced only if there is proof of purchase. See cost above.

LABEL GALLERY 3 NUR SATO DRUCKER

Single User versions - Upgrade

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
EASY - major version upgrade	WL3SU001N	-	61	110
PLUS - major version upgrade	WL3SU002N	-	130	235
TRUEPRO - major version upgrade	WL3SU003N	-	218	395

Single User versions - Print Only - Upgrade

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
PLUS PRINT ONLY - major version upgrade	WL3SU004N	-	86	155
TRUEPRO PRINT ONLY - major version upgrade	WL3SU005N	-	130	235

Upgrade Prices to Network 3.x versions from previous Network 2.x and below editions

From same Network editions

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
TRUEPRO – 5 Concurrent Users	WL3SU111N	-	438	795
TRUEPRO – 10 Concurrent Users	WL3SU112N	-	658	1195
TRUEPRO – 20 Concurrent Users	WL3SU113N	-	1098	1995
TRUEPRO – 50 Concurrent Users	WL3SU114N	-	1978	3595

From single user version

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
TRUEPRO – 5 Concurrent Users	WL3SU211N	-	658	1195
TRUEPRO – 10 Concurrent Users	WL3SU212N	-	1098	1995
TRUEPRO – 20 Concurrent Users	WL3SU213N	-	1978	3595
TRUEPRO – 50 Concurrent Users	WL3SU214N	-	4178	7595

LABEL GALLERY 3 NUR SATO DRUCKER

Additional License Packs for Label Gallery TruePro Network V3 editions

Network versions – Upgrade for more users

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
TRUEPRO – 5 License Pack	WL3SU311N	-	658	1195
TRUEPRO – 10 License Pack	WL3SU312N	-	1098	1995
TRUEPRO – 20 License Pack	WL3SU313N	-	1978	3595
TRUEPRO – 50 License Pack	WL3SU314N	-	4178	7595

Developer Series - SDK

Version	Code	Starting Fee (1 time, includes label designer + deployment license) * For every customer who bought a new SDK, he needs to pay for starting fee.	
		Reseller (EURO)	List (EURO)
LG PocketSDK – Starting Fee	WL3SS501N	850	1000
LG SDK – Starting Fee	WL3SS502N	1700	2000
Version	Code	Unit Cost Fee	
		Reseller (EURO)	List (EURO)
LG PocketSDK – Unit Cost Fee	WL3SS511N	17/handheld	20/handheld
LG SDK – Unit Cost Fee	WL3SS512N	128/client	150/client

Developer Series – SDK Upgrade

Version	Code	Starting Fee (1 time, includes label designer + deployment license)	
		Reseller (EURO)	List (EURO)
LG PocketSDK Upgrade – Starting Fee	WL3SU501N	425	500
LG SDK Upgrade – Starting Fee	WL3SU502N	850	1000
Version	Code	Unit Cost Fee	
		Reseller (EURO)	List (EURO)
LG PocketSDK Upgrade – Unit Cost Fee	WL3SU511N	8.5/handheld	10/handheld
LG SDK Upgrade – Unit Cost Fee	WL3SU512N	64/client	75/client

ADDITIONAL INFORMATION

For additional information, please check with Label Gallery Manager in your GMC or please visit http://www.satoworldwide.com/labelgallery/ or contact softwaresupport@sato-int.com

LABEL GALLERY 3 DYNAMIC

Single User versions

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
EASY -Entry level labeling software	Not Available for Dynamic edition			
PLUS -Full featured labeling software • **LabelGallery PLUS**–full feature labeling software • **GalleryData**–database manager • **GalleryMemMaster**-download utility for fonts and graphics	WL3DS002N	-	328	595
	WL3DS002U	USB	388	695
TRUEPRO -Complete labeling software solution -1 CAL memo not inclusive (user can obtain 1 CAL number from SI website for free if they need later) - design label can be exported to PocketPC. • **LabelGallery PLUS**–full feature labeling software • **GalleryForm**–data entry application generator • **GalleryData**–database manager • **GalleryWatch**–synchronise of label production • **GalleryMemMaster**-download utility for fonts and graphics • **GalleryPrint**-easy print and preview dialogue	WL3DS003N	-	548	995
	WL3DS003U	USB	608	1095

Single User versions – Print Only

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
PLUS – Print Only -Full featured labeling software but cannot modify and design layout.	WL3DS004N	-	163	295
	WL3DS004U	USB	223	395
TRUEPRO – Print Only -Complete labeling software solution but cannot modify and design layout. Others modules like Form/MemMaster cannot create new or modified and Database cannot create structure.	WL3DS005N	-	273	495
	WL3DS005U	USB	333	595

Network versions

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
TRUEPRO – 5 Concurrent Users	WL3DS011N	-	1098	1995
TRUEPRO – 10 Concurrent Users	WL3DS012N	-	1648	2995
TRUEPRO – 20 Concurrent Users	WL3DS013N	-	2748	4995
TRUEPRO – 50 Concurrent Users	WL3DS014N	-	5498	9995

LABEL GALLERY 3 DYNAMIC

Additional WinCE Client Access license pack versions

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
Additional 5 WinCE CALs	WL3DU411N	-	83	150
Additional 10 WinCE CALs	WL3DU412N	-	165	300
Additional 20 WinCE CALs	WL3DU413N	-	330	600
Additional 50 WinCE CALs	WL3DU414N	-	825	1500

Dealer Demo

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
Dealer Demo	WL3DR001N	-	150	-
Dealer Demo USB	WL3DR001U	USB	210	-

Dealer Demo Keys (for resellers/distributors only):
Dealer Demo keys is limited to resellers/distributors for their demonstration purposes only.
Recommended guideline: 2% based on the number of products sales (e.g. 2 dongles if they sell 100 pcs)

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

LABEL GALLERY 3 DYNAMIC

Damage/Lost Dongle Key

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
EASY – LG3 replacement	Not Available for Dynamic edition			
PLUS – LG3 replacement	WL3DF302U	USB	60	100
TRUEPRO – LG3 replacement	WL3DF303U	USB	60	100
PLUS PRINT ONLY – LG3 replacement	WL3DF304U	USB	60	100
TRUEPRO PRINT ONLY– LG3 replacement	WL3DF305U	USB	60	100
LG2 Dongle Replacement				
EASY – LG2 replacement	Not Available for Dynamic edition			
PLUS – LG2 replacement	WL3DF202U	USB	60	100
	WL3DF202P	PL	60	100
TRUEPRO – LG2 replacement	WL3DF203U	USB	60	100
	WL3DF203P	PL	60	100
PLUS PRINT ONLY – LG2 replacement	WL3DF204U	USB	60	100
	WL3DF204P	PL	60	100
TRUEPRO PRINT ONLY– LG2 replacement	WL3DF205U	USB	60	100
	WL3DF205P	PL	60	100
LG1 Dongle Replacement				
EASY – LG1 replacement	Not Available for Dynamic edition			
PLUS – LG1 replacement	WL3DF102U	USB	60	100
	WL3DF102P	PL	60	100
TRUEPRO – LG1 replacement	WL3DF103U	USB	60	100
	WL3DF103P	PL	60	100
PLUS PRINT ONLY – LG1 replacement	WL3DF104U	USB	60	100
	WL3DF104P	PL	60	100
TRUEPRO PRINT ONLY– LG1 replacement	WL3DF105U	USB	60	100
	WL3DF105P	PL	60	100

Hardware Key Replacement Condition for customers/resellers:

Guarantee Period
Hardware keys are under guarantee, valid for the period of two years, from the date of purchase. Cost: Nil.

Damage key
Hardware keys older than two years and keys that are damaged key will be replaced upon the return of the damaged key. See cost above.

Lost key
Lost keys will be replaced only if there is proof of purchase. See cost above.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

LABEL GALLERY 3 DYNAMIC

Single User versions - Upgrade

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
EASY - major version upgrade	Not Available			
PLUS - major version upgrade	WL3DU002N	-	163	295
TRUEPRO - major version upgrade	WL3DU003N	-	273	495

Single User versions- Print Only - Upgrade

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
PLUS PRINT ONLY - major version upgrade	WL3DU004N	-	108	195
TRUEPRO PRINT ONLY - major version upgrade	WL3DU005N	-	163	295

Upgrade Prices to Network 3.x versions from previous Network 2.x and below editions

From same Network editions

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
TRUEPRO – 5 Concurrent Users	WL3DU111N	-	548	995
TRUEPRO – 10 Concurrent Users	WL3DU112N	-	823	1495
TRUEPRO – 20 Concurrent Users	WL3DU113N	-	1373	2495
TRUEPRO – 50 Concurrent Users	WL3DU114N	-	2748	4995

From single user version

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
TRUEPRO – 5 Concurrent Users	WL3DU211N	-	823	1495
TRUEPRO – 10 Concurrent Users	WL3DU212N	-	1373	2495
TRUEPRO – 20 Concurrent Users	WL3DU213N	-	2748	4495
TRUEPRO – 50 Concurrent Users	WL3DU214N	-	5223	9495

LABEL GALLERY 3 DYNAMIC

Additional License Packs for Label Gallery TruePro Network V3 editions

Network versions – Upgrade for more users

Version	Code	Hardware Key type	Reseller Price (EURO)	List Price (EURO)
TRUEPRO – 5 License Pack	WL3DU311N	-	823	1495
TRUEPRO – 10 License Pack	WL3DU312N	-	1373	2495
TRUEPRO – 20 License Pack	WL3DU313N	-	2473	4495
TRUEPRO – 50 License Pack	WL3DU314N	-	5223	9495

Developer Series - SDK

Version	Code	Starting Fee (1 time, includes label designer + deployment license)		Unit Cost Fee	
		Reseller (EURO)	List (EURO)	Reseller (EURO)	List (EURO)
LG PocketSDK	Not Available for Dynamic edition				
LG SDK	Not Available for Dynamic edition				
UPGRADE					
LG PocketSDK	Not Available for Dynamic edition				
LG SDK	Not Available for Dynamic edition				

ADDITIONAL INFORMATION

For additional information, please check with Label Gallery Manager in your GMC or please visit http://www.satoworldwide.com/labelgallery/ or contact softwaresupport@sato-int.com

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

ERSATZTEILE

PREISLISTE 2008 / 2009

DRUCKER UND OPTIONEN

WEITERES ZUBEHÖR

SOFTWARE

ERSATZTEILE ..... Druckköpfe / Printheads
Andruckrollen / Platen Rollers
Netzteile
Mainboards

TRANSFERBÄNDER

DATENBLÄTTER

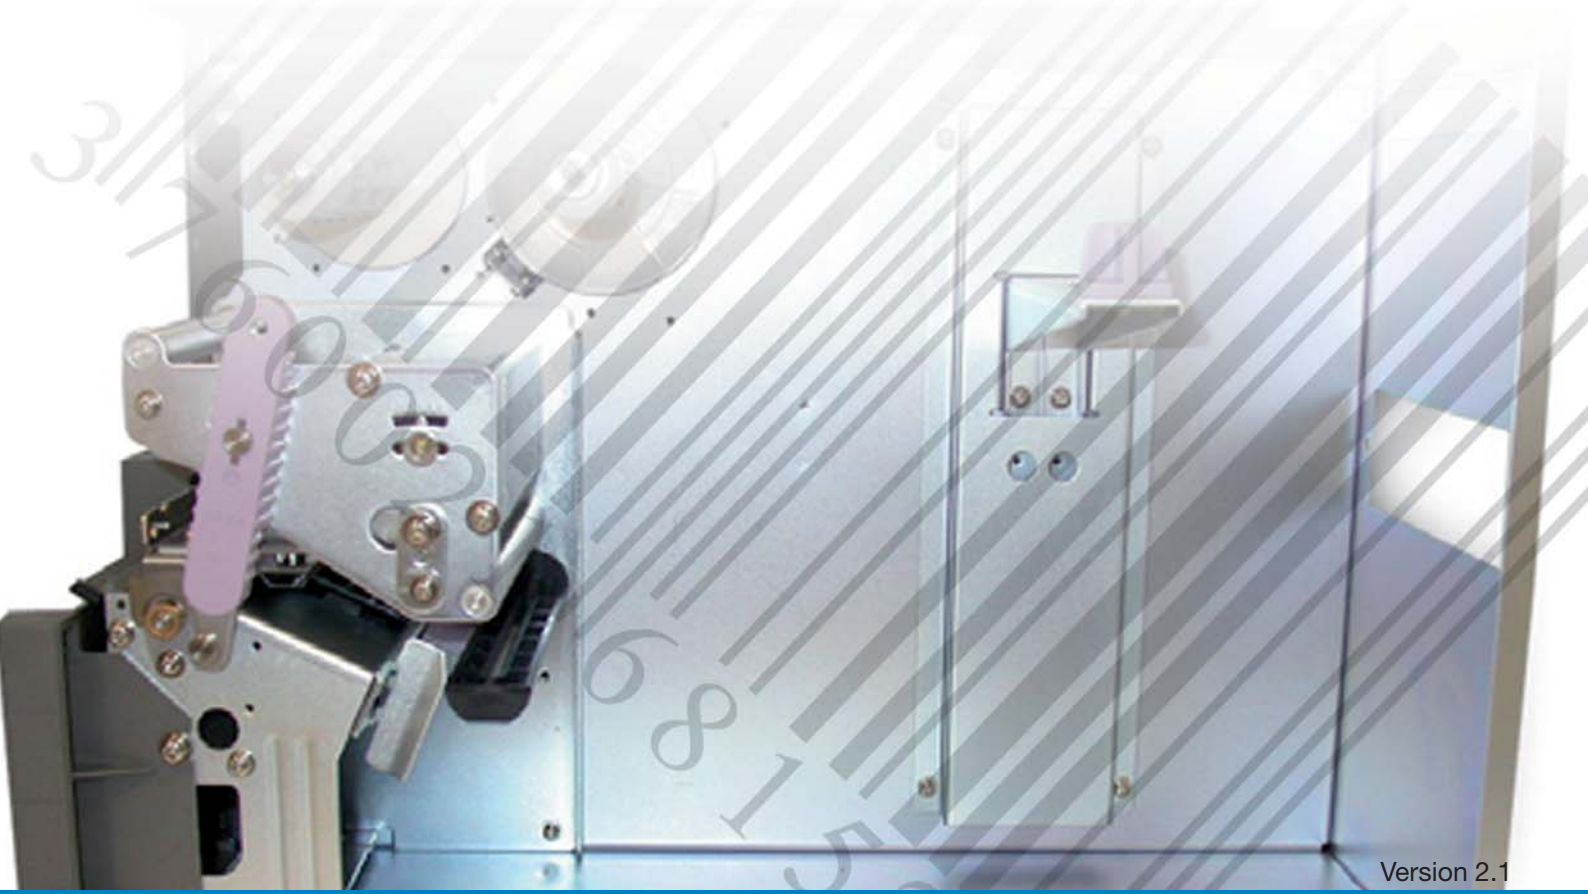

Version 2.1

DRUCKKÖPFE / PRINTHEADS

DRUCKER	AUFLÖSUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
MB201i	*203 dpi*	65,00 €	R05606000
MB200i	*203 dpi*	70,00 €	R06530000
MB400i Head Sub Assy	*203 dpi*	68,00 €	R09304000
MB410i Head Sub Assy	*305 dpi*	85,00 €	R09305000
CT400 C	*203 dpi*	280,00 €	RC0A20302
CT410 C	*305 dpi*	420,00 €	RC0A20402
CX400	*203 dpi*	255,00 €	WWCX45733 WCX405701
CX410	*305 dpi*	295,00 €	WWCX45801
CL408 / CL408e LM408e-1	*203 dpi*	450,00 €	GH000741A
LM408-2	*203 dpi*	325,00 €	R1137100
CL412e	*305 dpi*	540,00 €	GH000771A
LM412e/LM412e-2	*305 dpi*	360,00 €	G00251000

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

DRUCKKÖPFE / PRINTHEADS

DRUCKER	AUFLÖSUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
CL608 / CL608e	*203 dpi*	600,00 €	GH000661A
CL612 / CL612e	*305 dpi*	940,00 €	GH000671A
GL408	*203 dpi*	345,00 €	R10100000
GL412	*305 dpi*	415,00 €	R10101000
GTe408e	*203 dpi*	375,00 €	WWGT05810
GTe412e	*305 dpi*	455,00 €	WWGT05820
GTe424e	*609 dpi*	895,00 €	WWGT05830
M10e	*305 dpi*	1.285,00 €	PR7A60101
M5900RVe	*203 dpi*	425,00 €	P00273000

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

DRUCKKÖPFE / PRINTHEADS

DRUCKER	AUFLÖSUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
M84Pro	*203 dpi*	425,00 €	WWM845800
M84Pro	*305 dpi*	515,00 €	WWM845810
M84Pro	*609 dpi*	920,00 €	WWM845820
HT200e	*203 dpi*	185,00 €	G00011000
XL400e	*203 dpi*	620,00 €	R00182000 SN < 310xxxxx
XL400e	*203 dpi*	350,00 €	G00012000 SN ≥ 310xxxxx
XL410e	*305 dpi*	835,00 €	R00183000 SN < 302xxxxx
XL410e	*305 dpi*	515,00 €	GH000771A SN ≥ 302xxxxx

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

DRUCKKÖPFE / PRINTHEADS

DRUCKER	AUFLÖSUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
M8459Se	*203 dpi*	440,00 €	GH000801A
M8460Se	*203 dpi*	600,00 €	GH000661A
M8465Se	*305 dpi*	825,00 €	G00258000
M8485Se	*203 dpi*	560,00 €	GH000781A
M8490S/Se	*305 dpi*	795,00 €	GH000831A
LT408	*203 dpi*	275,00 €	R07333000
S8408	*203 dpi*	295,00 €	R08081010
S8412	*305 dpi*	435,00 €	R08082010
S8424	*609 dpi*	1.230,00 €	R08083020

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

DRUCKKÖPFE ALTER DRUCKERMODELLE

DRUCKER	AUFLÖSUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
MB200	*203 dpi*	155,00 €	GH900041A
MB400	*203 dpi*	160,00 €	GH000761A
DR300	*203 dpi*	245,00 €	GH000581A
CX108	*203 dpi*	65,46 €	YVCX20038
CX208	*203 dpi*	140,10 €	YVCX20052
CX212	*305 dpi*	209,75 €	YVCX20053
CX200	*203 dpi*	140,10 €	YVCX20045
CX210	*305 dpi*	150,48 €	YVCX20033
M8400/VA/S	*203 dpi*	333,48 €	GH000231A
M8450	*305 dpi*	709,72 €	GH000211A
M8400RV/e	*203 dpi*	480,22 €	GH000811A

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

ANDRUCKROLLEN / PLATEN ROLLERS

DRUCKER	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
MB2xxi	45,00 €	R05607001
MB4xxi	30,00 €	PR7A50101
CT400	25,00 €	PR0A20102
CT410	25,00 €	PR0A20102
CX400/CX410	26,00 €	WCX405708

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

ANDRUCKROLLEN / PLATEN ROLLERS

DRUCKER		LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
CL408 / CL408e		38,00 €	PR7770200
CL408e / LM408e-1 LM408-2	*up from s/n 307A...*	42,00 €	R03064000
CL412 / CL412e		38,00 €	PR7771000
CL412e / LM412e-1 LM412e-2	*up from s/n 307A...*	42,00 €	R03065000
CL608e		62,00 €	PR7720100
CL612e		62,00 €	PR7720500
GL4xxe		42,00 €	R10085000
GTe4xxe		45,00 €	R04703000
M10e		90,00 €	RC1A60100
M5900RVe		45,00 €	PR1520300

... weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

ANDRUCKROLLEN / PLATEN ROLLERS

DRUCKER	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
M84Pro with a play	38,00 €	R00907001
M84Pro without a play	42,00 €	R00907003
HT200e	20,00 €	PR7500100
XL400	45,00 €	PR7760200
XL410e	45,00 €	PR7761600
M8459Se/ M8485Se/ M8490Se	59,00 €	PR0730100
M8460Se/M8465Se	36,00 €	PR0730300
LT408 Sub A	32,00 €	R07323010
LT408 Sub B	52,00 €	R07324001

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

ANDRUCKROLLEN / PLATEN ROLLERS

PRINTER	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
S84xx Feed Roller	32,00 €	R09121000
S84xx Roller Sub	34,00 €	R07586020
S84xx Roller Pressure Sub	21,00 €	R07717020

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

ANDRUCKROLLEN / PLATEN ROLLERS

(AUSGELAUFENE DRUCKERMODELLE)

DRUCKER	AUFLÖSUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
MB200		18,00 €	PR0A30203
MB400		68,00 €	R09313000
DR300		30,00 €	PR7750200
CX108	*203 dpi*	36,83 €	YVCX20057
CX208 / 212	*203 / 305 dpi*	36,83 €	YVCX20051
CX200 / 210	*203 dpi / 305 dpi*	36,83 €	YVCX20044
CX210	*305 dpi*	150,48 €	YVCX20033
M8400/VA	*203 dpi*	19,68 €	PR0680000
M8400/VA Linerless	*203 dpi*	38,82 €	Y9813314001
M8450	*305 dpi*	106,45 €	PR0680201
M8400RV/e	*203 dpi*	67,76 €	PR7740102
M8400S(LH + RH)	*203 dpi*	69,87 €	PR0540000

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

NETZTEILE

DRUCKER	AUFLÖSUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
CT400/CT410	*203/305 dpi*	412,00 €	KA600081A
CX400 Linear PSU with EU Plug for CX4 EX2	*203 dpi*	83,00 €	WCX405709
CX400 Univ. PSU with EU Plug for CX4 EX4	*203 dpi*	83,00 €	WCX405712
CX400 Linear PSU with UK Plug for CX4 EX3	*203 dpi*	83,00 €	WCX405711
CX410 Univ. PSU with EU Plug	*305 dpi*	155,50 €	WWCX45901
CX410 Univ. PSU with UK Plug	*305 dpi*	155,50 €	WWCX45902
CL408e/LM408e-1/ LM408e-2	*203 dpi*	395,00 €	KA500641A
CL412e/LM412e-1/ LM412e-2	*305 dpi*	395,00 €	KA500641A
CL608e	*203 dpi*	595,00 €	PR7720300
CL612e	*305 dpi*	595,00 €	PR7720300
GL4xxe	*203 / 305 dpi*	395,00 €	K00225010

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

NETZTEILE

DRUCKER	AUFLÖSUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
GTe408e	*203 dpi*	415,00 €	K00050000
GTe412e	*305 dpi*	415,00 €	K00050000
GTe424e	*609 dpi*	415,00 €	K00050000
M10e	*305 dpi*	2.150,00 €	K00023000
M5900RVe	*203 dpi*	395,00 €	KA500641A
M84Pro	*203 dpi*	395,00 €	KA500641A
M84Pro	*305 dpi*	395,00 €	KA500641A
M84Pro	*609 dpi*	395,00 €	KA500641A
HT200e	*203 dpi*	415,00 €	RJ0500208

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

NETZTEILE

DRUCKER	AUFLÖSUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
XL400	*203 dpi*	415,00 €	K00011000
XL410e	*305 dpi*	415,00 €	K00011000
M8459Se	*203 dpi*	740,00 €	PR7730301
M8460Se	*203 dpi*	740,00 €	PR7730301
M8465Se	*305 dpi*	740,00 €	PR7730301
M8485Se	*203 dpi*	740,00 €	PR7730301
M8490Se	*305 dpi*	740,00 €	PR7730301
S8408	*203 dpi*	445,00 €	K0005000
S8412	*305 dpi*	445,00 €	K0005000
S8424	*609 dpi*	445,00 €	K0005000
LT408	*203 dpi*	240,00 €	K00138000

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

NETZTEILE ALTER DRUCKERMODELLE

DRUCKER	AUFLÖSUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
CL608/CL612	*203/305 dpi*	435,00 €	PR7720300
M8400/M8400V/M8400S/ M8450/M8400RV	*203 dpi*	334,50 €	KA500511B
M8400RVe	*203 dpi*	334,50 €	KA500841A
M5900/M5900RVe	*203 dpi*	365,00 €	KA500661A
CX200/CX210/CX208/ CX212/CX108	*203 dpi*	55,00 €	YVCX20031

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

MAINBOARDs

DRUCKER	AUFLÖSUNG	LISTENPREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
MB4xxi	*Main PCB MB4X0i*	360,00 €	R09145000
MB2xxi	*CONT-A PCB SET*	235,00 €	R06910000
CT4xx-2	*Main PCB CT4xx-C*	555,00 €	R04568301
CX400 (mm Screws)	*Main Board CX400*	195,00 €	WCX405714
CX400 (inch Screws)	*Main Board CX400*	195,00 €	WCX405702
CX410 (mm Screws)	*Main Board CX410*	195,00 €	WWCX45804
CX410 (inch Screws)	*Main Board CX410*	195,00 €	WWCX45803
HT200e	*Mainboard HT200e*	685,00 €	R04570000
LM	*Cont. Pcb Assy*	555,00 €	R08667000
LM-2	*Cont. Pcb Assy*	395,00 €	R11474001
CL4/CL6/M84Pro	*Cont. Pcb Assy*	770,00 €	R02159001
CL4/CL6/M84Pro	*Cont. Pcb Assy; with bracket*	770,00 €	RJ1771200

… weiter auf der nächsten Seite.

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

Version 2.1

MAINBOARDs

DRUCKER	AUFLÖSUNG	LISTENPREIS / EK-PREIS	ART.-NR. ROHS / SATO ART.-NR.
GL4	*MAIN PCB ASSY-LF VER 2.0*	755,00 €	R10486003
GT4	*Mainboard GTe*	655,00 €	R09955000
M10e	*Mainboard M10e*	1.295,00 €	R01077002
M5900RVe	*Mainboard M5900R Ve 1.5*	790,00 €	R00459000
M5900RVe	*Main PCB V2.0; FW > 05.00.07.04 needed*	790,00 €	R00459003
XL400	*Mainboard XL4XXe*	1.360,00 €	R00076004
DR300	*Mainboard DR300*	610,00 €	RJ1750112
M84xxSE	*Main PCB M84XXSe*	990,00 €	RJ1733109
S84xx	*CONT PCB ASSY-LF*	730,00 €	R08629040
LT408	*CONT PCB ASSY*	665,00 €	R09216000
RWG500	*CONT PWB ASSY*	165,00 €	R05891000 R09216000

Hinweis: Bitte verwenden Sie „SATO Artikelnummer“, wenn keine „Artikelnummer RoHS“ angezeigt wird.

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

TRANSFERBÄNDER

PREISLISTE 2008 / 2009

DRUCKER UND OPTIONEN

WEITERES ZUBEHÖR

SOFTWARE

ERSATZTEILE

TRANSFERBÄNDER

DATENBLÄTTER

Wachs
SATO 1“
SATO ½“
OEM 1“
OEM ½“

Wachs/Harz
SATO 1“
SATO ½“
OEM 1“
OEM ½“

Harz
SATO 1“
SATO ½“
OEM 1“
OEM ½“

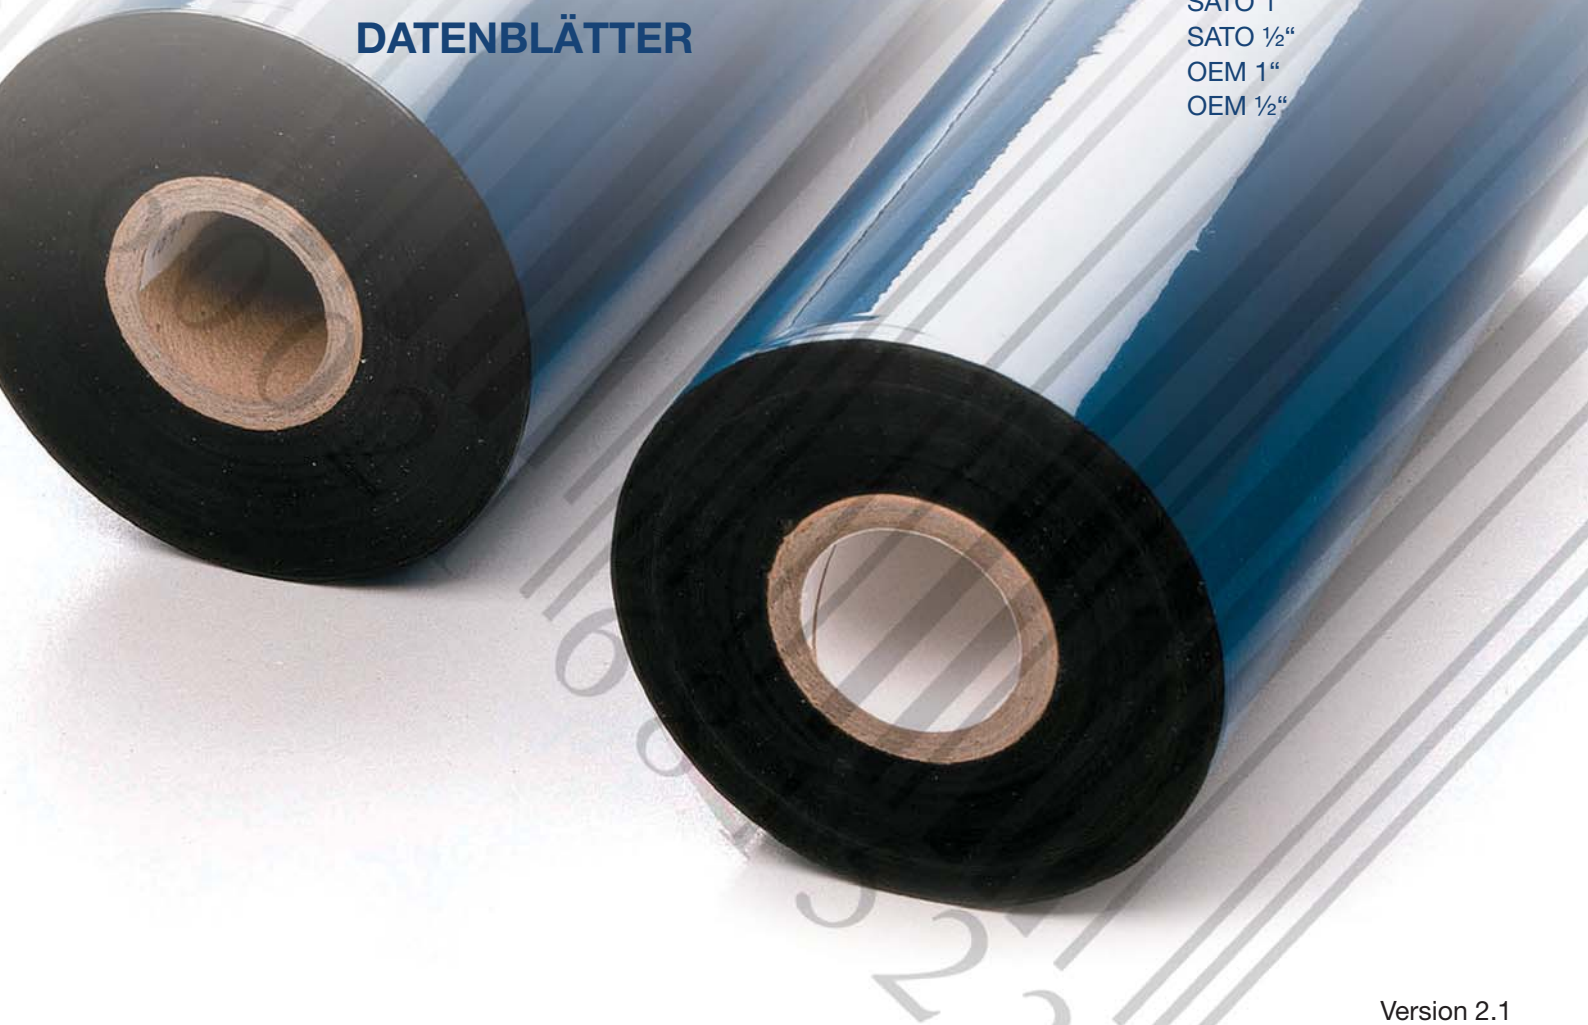

Version 2.1

SATO
DCS & Labelling Worldwide

SATO. MORE THAN LABELLING.

DATENBLÄTTER

PREISLISTE 2008 / 2009

DRUCKER UND OPTIONEN

WEITERES ZUBEHÖR

SOFTWARE

ERSATZTEILE

TRANSFERBÄNDER

DATENBLÄTTER

MB200i / MB201i
MB400i / MB410i
CX400 / CX410
CT400 / CT410
LM408e / LM412e
CL408e / CL412e
CL608e / CL612e
GL408e / GL412e
GTe408e / GT412e / GTe424e
M10e TT / M10e DT
M5900RVe
M84Pro
HT200e
XL400e / XL410e
LT408
M84…Se
S8408 / S8412 / S8424

Version 2.1

DCS & Labelling Worldwide

MB20xi

Ultimate Performance & Mobility

Fast speed printing

Durability

Enduring

2-colours printing

Sturdy, yet sleek and ergonomic that fits in your hand

Lasting battery operation due to newly adopted battery cell technology

"Fastest" mobile printer in the market!

Wireless connectivity option with LCD display

MB200i / MB201i

General Specifications

PRINTING SPECIFICATION		MB200i	MB201i
Printing Method		Direct Thermal	
Print Resolution, dots/mm (dpi)		8 dots/mm (203dpi)	
Max. Print Area	Width, mm (inch)	48 mm (1.89")	
	Pitch, mm (inch)	160 mm (6.3")	
Print Speed, mm/sec (ips)*		Max. up to 103 mm/sec (4ips) (at the printing coverage of 16%) Default print speed is 75 mm/s	
CONSUMABLES SPECIFICATION (Recommended to use printer supplies manufactured or certified by SATO)			
Sensor Type		I-Mark sensor for use with pre-printed marks. See through sensor for die-cut label with gap. Dispenser sensor.	
Media Type		Roll die-cut label with gap or pre-printed label, 2 colour direct thermal, Linerless media	
Media Size (with backing paper size)	Width, mm	Label: 25.4 ~ 55 mm (Label with backing paper: 28.4 ~ 57.5 mm)	
	Length, mm	Label: 13 ~ 160 mm (Label with backing paper: 16 ~ 163 mm)	
	Thickness, mm	0.064 ~ 0.19 mm	
Media Roll Size	Max. External Diameter, mm*	Ø 67 mm	Ø 58 mm
	Inner Diameter, mm*	19.05 mm / 25.4 mm (core) or 8 mm (coreless)	
FONT / SYMBOLOGIES			
Font	Internal	XU, XS, XM, XB, XL, POP, OCR-A/B and Kanji	
Barcode symbologies	1-Dimension	EAN 8/13, UPC - A/E. NW -7, *RSS-14, Postnet, Inter-leaved 2 of 5 (ITF), CODE 39, CODE 93, CODE 128	
	2-Dimension	PDF417 (ver 2.4), QR Code (ver 8.1), Maxi Code (ver 3.0) and Data Matrix code (ECC 200) ver 2.0	
INTERFACE CHARACTERISTICS			
Processor		32-bit RISC	
Interface choices		RS232C, IrDA [Ver.1.2; Protocols: Standard, BHT, IrCOMM, IrOBEX (option)], Bluetooth ver1.1, IEEE802.11b Wireless LAN.	
OPERATING CHARACTERISTICS			
Power Requirements		7.4 V (2400mAh) Lithium ion	
Environment	Operating	-15 ~ 50°C / 20 ~ 80% RH (w/out condensation)	
	Storage	-25 ~ 60°C / 20 ~ 80% RH (w/out condensation)	
Dimension (W x D x H), weight		W88 x D128 x H73 mm / Approx. 405g with battery installed	W88 x D119 x H64 mm / Approx. 390g with battery installed
ACCESSORIES			
AC Adapter, RS232 cable, Battery Charger (single or up to 5 batteries), Battery pack, Water Protective Case, Shoulder Strap and Belt clip			
OTHERS			
Function	Useful Features	Auto Power Save. Printer goes to sleep mode when idle for 5 seconds. Printer will power off automatically when idle for another 5 minutes. (Programmable auto power off interval)	
	Self Diagnosis Checking	Head Check, Battery Check, Paper End Detection, Head Open, Test Print. MB200i has additional overcharge/over discharge protection.	

* Measurements are approximate values

Recommended applications

Price Marking & Markdown Labelling
Maximizing performance requires slow-moving stock to be sold quickly by offering sales promotions that meet sudden changes in shoppers' expectations.
- Print eye-catching labels with two color thermal printing (2 colour thermal label is needed)
- Adapt quickly to changing customer

Picking Label for Distribution Solution
Picking process can now be easier when dealing with supply inventory that allows for real time, "on the spot", updating of database records.
- Batch collection method to update items within a box/case of the same type at the time of addition or removal
- New label applied over old label indicating ... updated balance of stock and picking quality

Ticketing Labelling
Illegible hand written tickets are a thing of the past. Issuance of manual tickets may also lead to congestion and precludes reservation system. In addition, there is also no security in place.
- Speed up issuing that contain passenger particulars and travel destination process
- Print baggage tag labels

POS Labelling
Increase productivity by enabling staffs to input information from a PDA or handy terminal and then send data for "real time" printing instead of having to pre-print labels
- POS labeling data can be updated in central database "real time"

SATO makes no guarantee that the above features are available in all models, and specifications are liable to change, without notice. Version 07/06.

SATO Europe N.V.
Leuvensesteenweg 369 • 1932 Sint-Stevens-Woluwe • Belgium
Tel: +32 2 788 80 00 • Fax: +32 2 788 80 80
info@satoeurope.com • www.satoworldwide.com

SATO
DCS & Labelling Worldwide

CX400

Kompakt und vielseitig für Etikettierlösungen bei geringem Druckbedarf

Kostengünstig

Leichter Einzug und einfache Reinigung

Plug & Play

Aufgrund des geringen Platzbedarf auf dem Schreibtisch und im Büro einsetzbar

Einfacher Materialeinzug (127 mm AD Etiketten können geladen werden)



Optionale Abschneidevorrichtung



Optionaler Etikettenspender

CX400

Übersicht technischer Daten

DRUCKDATEN		
Drucktechnik		Thermotransfer, Thermodirekt
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		8 Punkte/mm (203 dpi)
Max. Druckfläche	Breite, mm (Inch)	22 ~ 104 mm (0.87” ~ 4.1”)
	Länge, mm (inch)	7 ~ 1270 mm (0.28” ~ 50”)
Druckgeschwindigkeit, mm/s (ips)*		25.4 mm/s bis 101.6 mm/s (1 bis 4 ips)
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)		
Sensorausführung		Reflektionssensor für Blackmark- Vordrucke Durchlichtsensor für Abstandsetiketten
Materialausführung		Rolle oder Leporello, Abstandetiketten, Endlosmaterial oder mit Blackmark- Vordruck und Hängeetiketten
Materialgröße	Breite, mm	25 ~ 107 mm
	Länge, mm	10 ~ 1270 mm
	Stärke, mm	0,0635 ~ 0,254 mm
Materialrollengröße	Max. Außendurchmesser, mm	Ø 127 mm
	Innendurchmesser, mm	Ø 19,05 mm
SCHRIFTARTEN/SYMBOLOGIEN		
Schriftart	Intern	12 proportionale und nicht proportionale Schriftarten
Barcode-Symbologien	Linear	UPC-A/E, EAN-8-13, CODE39, 93 & 128, Interleave 2 of 5 (I25); Matrix 2 of 5, Codabar, MSI, Bookland, POSTNET, UCC/EAN-128
	2-dimensional	PDF417, Maxicode
SCHNITTSTELLENDATEN		
Schnittstelle	Standard	**Parallel**: Centronics; **Seriell**: RS-232C
	Optional	Externes USB I/F, Externer LAN-Adapter
BETRIEBSDATEN		
Stromversorgung		AC 19V 4A Eingangsbuchse; DC 24V 2.5A Eingangsbuchse
Umgebungsbedingungen	Betrieb	4 ~ 38°C / 30 ~ 80% RLF (nicht kondensierend)
	Lagerung	-20 ~ 50°C / 25 ~ 85% RLF (nicht kondensierend)
Maße (B x T x H),Gewicht		B197 x T257 x H164 mm / ca. 3,67 kg mit eingebauter Batterie
ZUBEHÖR		
Etikettenabschneidevorrichtung, Etikettenspender 2 MB oder 4 MB Flash-Speicher		

* Die Messwerte sind ca. Werte

Empfohlene Verwendung

Büro / Behörden / Bibliothek
Verfolgung von Dokumenten und Akten
Bestandskennzeichnung
Kennzeichnung von Sendungen
Bücherkennzeichnung

Kleine Einzelhandelsgeschäfte / Musikläden
Produktkennzeichnungen
Preisetiketten

Transportwesen / Kurierdienste
Versandetiketten auf Anforderung
Compliance-Kennzeichnung auf Anforderung

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info.de@sato-europe.com • www.satoworldwide.com

DCS & Labelling Worldwide

CT400 / CT410

Plug and Play Barcode-Drucker
Hohe Leistung in kompaktem Design

Antimikrobielle Oberfläche

2-Zweifarbendruck

Plug & Play

Klein, kompakt, mit hoher Durchsatzleistung

Einfacher Etiketteneinzug und leichte Druckerwartung

LEDs zeigen den Gerätestatus bei Geschwindigkeitsbetrieb und Wartung an

Der Linerless-Druckkit minimiert die regelmäßige Wartung der Platte

CT400, CT410

Übersicht technischer Daten

DRUCKDATEN		CT400	CT410
Drucktechnik		Thermotransfer, Thermodirekt	
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		8 Punkte/mm (203 dpi)	12 Punkte/mm (305 dpi)
Max. Druckfläche	Breite, mm (Inch)	104 mm (4.1”)	
	Länge, mm (Inch)	400 mm (15.6”)	
Druckgeschwindigkeit		152 mm/s (6ips)	102 mm/s (4ips)
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)			
Sensorausführung		Fester, einstellbarer Durchlichtsensor für Abstandsetiketten Reflektionssensor für Blackmark- Vordrucke	
Materialausführung		Etikettenrollen oder Leporello- Material	
Materialgröße	Breite, mm	23 - 118 mm	
	Länge, mm	15 ~ 397 mm	
	Stärke, mm	0,08 ~ 0,19 mm	
Materialrollengröße	Max. Außendurchmesser, mm	Ø 110 mm	
	Innendurchmesser, mm	Ø 40 mm	
SCHRIFTARTEN/SYMBOLOGIEN			
Schriftart	Intern	12 proportionale und nicht proportionale Bitmap-Schriften; Konturschriften; CGTimes, CGTriumvirate.	
	Herunterladbar	TrueType®-Font	
Barcode-Symbologien	Linear	UPC-A/E, EAN-8/13, CODE39, 93 & 128, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, MSI, Bookland, POSTNET, UCC/EAN 128, RSS-14	
	2-dimensional	PDF417 (Ver 2.4), Maxi Code (Ver 3.0) und Data Matrix code (ECC 200) Ver 2.0	
SCHNITTSTELLENDATEN			
Schnittstelle (optional)		Parallel: IEEE 1284, Seriell RS-232C, USB I/F, LAN:10/100 BaseT, WLAN 802.11b	
BETRIEBSDATEN			
Stromversorgung		115/240 V (±10 %), 50/60 Hz (±1 %)	
Umgebungsbedingungen	Betrieb	5 ~ 35°C / 30 ~ 80% RLF (nicht kondensierend)	
	Lagerung	-5 ~ 45°C / 20 ~ 80% RLF (nicht kondensierend)	
Zulassungen		UL, CSA, CE, TÜV	
Maße (B x T x H),Gewicht		B198 x T230 x H181 mm / 3 kg	
OPTIONALES ZUBEHÖR			
Schneidevorrichtung, Etikettenspender, Linerless-Material-Kit			

Empfohlene Verwendung

Gesundheitswesen
Patientenidentifikation, Medikamentenausgabe, Patientenarmbänder, Medikamentenetikettierung, Lagerbestandsaufnahme, Etikettierung von Blutbeuteln, Regal- und Apothekenetikettierung werden durch die Verwendung des SATO Barcode-Kennzeichnungs- und Verfolgungssystems erleichtert. Der SATO Drucker besitzt eine antimikrobielle Oberfläche, um eine Ausbreitung von Infektionen zu vermeiden.

Gastlichkeit
Tourismus, Themenparks, Unterhaltung und Dienstleistungsindustrie gehören zu den Einsatzgebieten der SATO Drucker.

Registrierung / Verfolgung
Patienten-Registrierung und Registrierung/Einweisung am Empfang, Terminbuchung, Akten-/Karteiverfolgung, Patientenverfolgung, Laborprobenverfolgung werden durch die Verwendung des SATO Barcode-Kennzeichnungs- und Verfolgungssystems erleichtert. Der SATO Drucker besitzt eine antimikrobielle Oberfläche, um eine Ausbreitung von Infektionen zu vermeiden.

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info.de@sato-europe.com • www.satoworldwide.com

DCS & Labelling Worldwide

LM4XXe

Midrange-Industriedrucker für Logistik und verarbeitende Industrie

Druckauflösung
203/305 dpi

Einfacher
Anschluss

Stabile industrielle
Bauweise

Stabiles und
widerstandsfähiges
Metallgehäuse

Kinderleichter Wechsel von
Verbrauchsmaterialien

Zahlreiche
Anschlussmöglichkeiten
durch den
Schnittstellenport

Versand- und
Logistiketiketten

LM408e, LM412e

Übersicht technischer Daten

DRUCKDATEN		LM408e	LM412e
Drucktechnik		Thermodirekt, Thermotransfer	
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		8 Punkte/mm (203 dpi)	12 Punkte/mm (305 dpi)
Max. Druckfläche	Breite, mm (Inch)	104 mm (4.1”)	
	Länge, mm (Inch)	178 mm (7”) (Erweiterbar bis 356 mm)	
Druckgeschwindigkeit, mm/s (ips)*		Von 51 mm/s (2ips) bis 153 mm/s (6ips)	
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)			
Sensor Type		Einstellbarer Reflektionssensor für Blackmark- Vordrucke Einstellbarer Durchlichtsensor für Abstandsetiketten	
Materialausführung		Rolle oder Leporello, Abstandsetiketten, Endlosmaterial oder mit Blackmark- Vordruck	
Materialgröße (mit Trägerpapiergröße)	Breite, mm	Etikett: 22 ~ 128 mm (Etikett mit Trägerpapier: 25 ~ 131 mm)	
	Länge, mm	Etikett: 6 ~ 356 mm (Etikett mit Trägerpapier: 9 ~ 359 mm)	
	Stärke, mm	0,08 ~ 0,26 mm	
	Max. Außendurchmesser, mm	218,44 mm	
	Innendurchmesser, mm	76,2 mm	
	Wickelsinn	Innenwicklung empfohlen	
Endlosetiketten	Max. Falthöhe	100 mm	
Farbband	Wickelsinn	Innenwicklung	
	Maximale Breite, mm	111 mm	
	Maximale Länge, m	450 m	
SCHRIFTARTEN/SYMBOLOGIEN			
Schriftart		XU 5x9, XS 17x17, XM 24x24, XB 48x48, XL 48x48	
		OCR-A 15x22, OCR-B 20x24	OCR-A 22x33, OCR-B 30x36
Barcode-Symbologien	Linear	UPC-A/E, EAN8/13, JAN8/13, CODE39, CODE93, CODE128, UCC/EAN128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, NW-7, MSI, BookLand, POSTNET	
	2-dimensional	PDF417 (Ver 2.4), QR Code (Ver 8.1), Maxi Code (Ver 3.0) und Data Matrix (Ver 2.0)	
SCHNITTSTELLENDATEN			
Prozessor		32-bit RISC	
Schnittstelle (optional)		1 Einschub für optional wählbare Schnittstellenkarte: IEEE 1284, High Speed RS232C, USB, LAN, Wireless LAN	
BETRIEBSDATEN			
Stromversorgung		AC 100-120/200-240V (Jumper)	
Umgebungsbedingungen	Betrieb	5 ~ 40°C / 30 ~ 80% RLF (nicht kondensierend)	
	Lagerung	-5 ~ 60°C / 30 ~ 90% RLF (nicht kondensierend)	
Maße (B x T x H),Gewicht		B271 x T430 x H321 mm / ca. 13 kg	
SONSTIGE			
Funktion	Zusätzliche Funktionen	Druckerstatusabfrage, Grafikunterstützung, durchlaufende Numerierung, Vorlagenspeicherung, kundenspezifische Sonderzeichen, Invers-Druck, HEX- Dumpmodus, durchgestrichene Null	
	Selbstdiagnose-Prüfung	Druckkopfstatus, Warnung bei Papierende, Anzeige und Warnung** bei Farbbandende, Hinweis bei offenem Druckkopf, Testdruck	
Optionen		Echtzeituhr, Flash-Memory Erweiterung (4MB)	

** Farbbandende-Vorwarnung erfolgt bei einem Farbbandrest von 30~15m

Empfohlene Verwendung



Fertigung, Verfolgung von Halbfabrikaten und Material
Entnahmeetiketten, Etiketten für Halbfabrikate, Lagerbestandsetiketten, Kennzeichnung kurzfristiger Fertigungsaufträge

Versand- und Lagermanagement
Versandetiketten, Container-/Palettenetiketten, Kartonetiketten, Teileetiketten, Verpackungsetiketten, Laufetiketten, Verfolgungsetiketten, Hub-Sortieretiketten, phys. Verteileretiketten

Konformitätskennzeichnung
Frachtgutkennzeichnung

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info.de@satoeurope.com • www.satoworldwide.com

DCS & Labelling Worldwide

CL4XXe

Hochleistungsdrucker mit hoher Auflösung

Druckauflösung
203/305 dpi

Windows™-
kompatibel

XML-aktivierter
Druck

Stabile industrielle
Bauweise

Konzipiert für den
Hochleistungsbetrieb

Leistungsstarke
Abschneidevorrichtung mit
hohem Durchsatz

Einfacher Anschluss

Vorbereitet für RFID

CL408e, CL412e

Übersicht technischer Daten

DRUCKDATEN		CL408e	CL412e
Drucktechnik		Thermodirekt, Thermotransfer	
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		8 Punkte/mm (203 dpi)	12 Punkte/mm (305 dpi)
Max. Druckfläche	Breite, mm (Inch)	104 mm (4.1")	104 mm (4.1")
	Länge, mm (inch)	1249 mm (49.2")	833 mm (32.8")
Druckgeschwindigkeit, mm/s		Bis zu 150 mm/s (6 ips)	
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)			
Sensorausführung		Einstellbarer Reflektionssensor für Blackmark- Vordrucke Einstellbarer Durchlichtsensor für Abstandsetiketten	
Materialausführung		Rolle oder Leporello, Abstandsetiketten, Endlosmaterial oder mit Blackmark- Vordruck und Hängeetiketten	
Materialgröße	Breite, mm	Min. 22 mm / Max. 128 mm	
	Länge, mm	6 mm ~ 1249 mm	6 mm ~ 833 mm
	Stärke, mm	Max. 0,25 mm	
	Max. Außendurchmesser, mm	Max. 218 mm	
Farbband	Innendurchmesser, mm	25,4 mm	
	Breite, mm	Max. 111 mm	
	Länge, m	450 m	
SCHRIFTARTEN/SYMBOLOGIEN			
Schriftart	Intern	Bitmap-Font: XU, XS, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B Outline Font: CGTimes, CGTriumvirate	
	Herunterladbar	TrueType Font	
Barcode-Symbologien	Linear	UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39/93/128, Codabar, MSI, Bookland, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix/5, Postnet, UCC/EAN 128	
	2-dimensional	PDF417, RSS-14, Maxicode, Data Matrix Code, QR Code	
SCHNITTSTELLENDATEN			
Prozessor		32-Bit RISC	
Optionale Schnittstellen		RS232C, LAN, WLAN, USB, ECP Parallel - IEEE1284, RS-422/485	
BETRIEBSDATEN			
Stromversorgung		115/240 V (±10 %), 50/60 Hz (±1 %)	
Umgebungsbedingungen	Betrieb	5° bis 40°C (41° bis 104°F), 15-85% RLF, nicht kondensierend	
	Lagerung	-5° bis 60°C (23° bis 140°F), max. 90% RLF, nicht kondensierend	
Maße (B x T x H),Gewicht		B 271 mm x T 430 mm x H 321 mm, 14 kg	
ZUBEHÖR			
Schneidevorrichtung, Etikettenspender mit internem Trägerband- Aufwickler, externer Etikettenaufwickler, Echtzeituhr, Speichererweiterung			
SONSTIGE			
Funktion	Zusätzliche Funktionen	Hex-Dumpmodus, Speicherung individuell erstellter Zeichen, durchlaufende Numerierung , Vorlagenspeicherung zur Druckbeschleunigung	
	Selbstdiagnose-Prüfung	Druckkopfprüfung, Papierende, Farbbandende (Vorwarnung bei verbleibenden 15-30 m), Abdeckung Schneidemesser offen, automatische Längendetektion bei Endlosformularen, Speicherkartenfehler, Testdruck	

Empfohlene Verwendung

Logistik / Lager / Transportwesen
Wenn Kartons und Artikel in großer Anzahl und Menge gehandhabt werden, ist ein Verfolgungs- und Überwachungssystem unbedingt notwendig. Das System von SATO verfolgt lückenlos die Waren vom Wareneingang über die Lagerung, Entnahme/ Verpackung bis zur Auslieferung.

Einzelhandel
Etikettierung von Sonderangeboten, Regal-Etikettierung, Preisetikettierung / -auszeichnung, Queue-Busting-Lösungen, Lagerbestandsaufnahme, usw. gehören zum Spezialgebiet von SATO.

Bekleidungsindustrie
RFID-Etiketten können zur Kennzeichnung hochwertiger Textilien verwendet werden. Dies verbessert die Lesbarkeit, erleichtert die Handhabung und garantiert die Rückverfolgbarkeit.

Produkt-Rückverfolgbarkeit
Die Vorteile der Produkt-Rückverfolgbarkeit in einer Versorgungskette sind zahlreich. Für den Hersteller erleichtert sie die Verfolgung der Ladung und des Lagerbestandes sowie das Qualitätsmanagement und die Verwaltung von Beanstandungen und Rücksendungen. Der Großhändler kann die Lagerbestandskontrolle und die Verwaltung der Ablaufdaten verbessern und die Inspektionen automatisieren. Der Einzelhändler hat folgende Vorteile: mit dem Ladentisch an den Verkaufsorten verbundene RFID Datenbank, rationalisiertes Lager, Möglichkeit eines Diebstahlschutzsystems und Verwaltung von Beanstandungen und Forderungen. Für den Kunden sind letztendlich die Schlangen kürzer, die Kosten niedriger, der Service besser und sie kommen so in den Genuss einer angenehmeren Einkaufserfahrung

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info.de@sato-europe.com • www.satoworldwide.com

DCS & Labelling Worldwide

CL 400e RFID

SATO RFID (Hochfrequenz-Identifikation) Drucker

Windows™-kompatibel

Einfacher Anschluss

Stabile industrielle Bauweise

868 MHz (UHF) ODER 13.56 MHz (HF)

UHF-RFID Etiketten

HF-RFID Etiketten

Einfacher Anschluss

Leistungsstarke Abschneidevorrichtung mit hohem Durchsatz

Etikettenspender – Trägerpapieraufwickler.

CL 408e RFID, CL 412e RFID

Übersicht technischer Daten

DRUCKDATEN		CL408e	CL412e
Drucktechnik		Thermodirekt oder Thermotransfer	
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		8 Punkte/mm (203dpi) / 12 Punkte/mm (305dpi)	
Max. Druckfläche	Breite, mm (Inch)	104 mm (4.1")	
	Länge, mm (inch)	1249 mm (49.2")	833 mm (32.8")
Druckgeschwindigkeit, mm/s		Bis zu 150 mm/s (6 ips)	
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)			
Sensorausführung		Einstellbarer Reflektionssensor für Blackmark- Vordrucke Einstellbarer Durchlichtsensor für Abstandsetiketten, automatische Längendetektion bei Endlosformularen	
Materialausführung		Rolle oder Leporello, Abstandsetiketten, Endlosmaterial oder mit Blackmark- Vordruck und Hängeetiketten	
Materialgröße	Breite, mm	Min. 22 mm / Max. 131 mm	
	Länge, mm	Min. 6 mm / Max. 1249 mm	Min. 6 mm / Max. 833 mm
	Stärke, mm	Max. 0,25 mm	
	Außendurchmesser, mm	Max. 218 mm	
Farbband	Innendurchmesser, mm	25,4 mm	
	Breite, mm	Max. 111 mm	
	Länge, m	450 m	
SCHRIFTARTEN/SYMBOLOGIEN			
Schriftart	Intern	Bitmap – 12 proportionale, nicht proportionale und Konturschriftarten (Codeseite 858, andere verfügbar). Interne Schriftarten CG Triumvirate® & CG Times® sowie heruntergeladene Tru-eType®-Fonts, skalierbar von 8 bis 72 Punkten.	
Barcode-Symbologien	Linear	UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39/93/128, Codabar, MSI, Bookland, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix/5, Postnet, UCC/EAN 128,	
	2-dimensional	PDF417, RSS-14, Maxicode, Data Matrix Code, QR Code	
	RFID-Standards	13.56 MHz Etikett (ISO 15693 Std.), 868 MHz (Multi-Protokoll)	
SCHNITTSTELLENDATEN			
Prozessor		32-Bit RISC	
Optionale Schnittstellen		RS232C, LAN, WLAN, USB, ECP Parallel - IEEE1284, RS-422/485	
BETRIEBSDATEN			
Stromversorgung		115V/220V (±10%), 50/60 Hz (±1%)	
Umgebungsbedingungen	Betrieb	5° bis 40°C (41° bis 104°F), 15-85% RLF, nicht kondensierend	
	Lagerung	-5° bis 60°C (23° bis 140°F), max. 90% RLF, nicht kondensierend	
Maße (B x T x H),Gewicht		B 271 mm x T 430 mm x H 321 mm, 13 kg	
ZUBEHÖR			
Schneidevorrichtung, Etikettenspender mit internem Trägerband- Aufwickler, externer Etikettenaufwickler, Echtzeituhr, Speichererweiterung			
SONSTIGE			
Funktion	Nützliche Funktionen	Prüfung codierter Daten (HF/UHF) SSCC/SGTIN EPC Codierfunktion (UHF)	
	Selbstdiagnose-Prüfung	Zahlreiche RFID-Etikettenfehlerfunktionen	

Empfohlene Verwendung

Logistik/Lager
RFID-Etiketten bieten eine einfache Lösung für komplizierte Logistikprozesse: alle Kisten und Schachteln mit RFID-Etiketten werden bei der Annahme und bei der Entnahme mit geringem Personalaufwand in Echzeit gescannt. Dadurch erhalten der Lieferdienst und der Verbraucher genauere Angaben und die Lieferzeiten werden

Bekleidungsindustrie
RFID-Etiketten können zur Kennzeichnung hochwertiger Textilien verwendet werden. Dies verbessert die Lesbarkeit, erleichtert die Handhabung und garantiert die Rückverfolgbarkeit.

Bücherei-Informationssysteme
Die Verwaltung der Ausleihungen und des Büchereibestandes ist sehr zeitraubend. Durch RFID-Etiketten können die Büchereigegenstände effizienter als von Hand ein- und ausgebucht werden. Durch die RFID müssen zurückgebrachte Gegenstände nicht mehr vom Personal bearbeitet werden. Wenn ein Büchereigegenstand mit RFID-Etikett nicht ausgebucht wurde, wird jeder Entwendungsversuch aus der Bücherei durch die RFID-Antenne an der Eingangstür erfasst. Der Inventurprozess der Bücher wird ebenfalls verkürzt.

Produkt-Rückverfolgbarkeit
Die Vorteile der Produkt-Rückverfolgbarkeit in einer Versorgungskette sind zahlreich. Für den Hersteller erleichtert sie die Verfolgung der Ladung und des Lagerbestandes sowie das Qualitätsmanagement und die Verwaltung von Beanstandungen und Rücksendungen. Der Großhändler kann die Lagerbestandskontrolle und die Verwaltung der Ablaufdaten verbessern und die Inspektionen automatisieren. Der Einzelhändler hat folgende Vorteile: mit dem Ladentisch an den Verkaufsorten verbundene RFID Datenbank, rationalisiertes Lager, Möglichkeit eines Diebstahlschutzsystems und Verwaltung von Beanstandungen und Forderungen. Für den Kunden sind letztendlich die Schlangen kürzer, die Kosten niedriger, der Service besser und sie kommen so in den Genuss einer angenehmeren Einkaufserfahrung

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info.de@sato-europe.com • www.satoworldwide.com

DCS & Labelling Worldwide

CL6XXe

Hochgeschwindigkeits-Industriedrucker

Windows™ kompatibel

XML-aktivierter Druck

Stabile industrielle Bauweise

Druckauflösung 203/305 dpi

Hoher Datendurchsatz, Druckbreite 6”

Einfacher Anschluss

Etikettenspender – Trägerpapieraufwickler

CL608e, CL612e

Übersicht technischer Daten

DRUCKDATEN		CL608e	CL612e
Drucktechnik		Thermodirekt, Thermotransfer	
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		8 Punkte/mm (203 dpi)	12 Punkte/mm (305 dpi)
Max. Druckfläche	Breite, mm (Inch)	152 mm (6.0”)	165 mm (6.5”)
	Schriftbreite, mm (Inch)	1249 mm (49.2”)	833 mm (32.8”)
Druckgeschwindigkeit, mm/s (ips)*		Max. bis zu 200 mm/s (8ips)	
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)			
Sensorausführung		Einstellbarer Reflektionssensor für Blackmark- Vordrucke Einstellbarer Durchlichtsensor für Abstandsetiketten	
Materialausführung		Rolle oder Leporello, Abstandsetiketten, Endlosmaterial oder mit Blackmark- Vordruck und Hängeetiketten	
Materialgröße(mit Trägerpapiergröße)	Breite, mm	Etikett: 50 ~ 178 mm	Etikett: 50 ~ 178 mm
	Länge, mm	Etikett: 20 ~ 1249 mm	Etikett: 20 ~ 833 mm
	Stärke, mm	0,25 mm	
Materialrollengröße	Max. Außendurchmesser, mm	Ø 218 mm	
	Innendurchmesser, mm	Ø 76,2 mm	
SCHRIFTARTEN/SYMBOLOGIEN			
Schriftart	Intern	Bitmap-Font: XU, XS, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B Outline Font, CG Font: CGTimes, CGTriumvirate	
	Herunterladbar	TrueType®-Fonts	
Barcode-Symbologien	Linear	EAN 8/13, UPC - A/E. NW -7, CODE 39, CODE 93, CODE 128, Inter-leaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5, POSTNET, Bookland, RSS-14	
	2-dimensional	PDF417 (Ver 2.4), QR Code (Ver 8.1), Maxi Code (Ver 3.0) und Data Matrix Code (ECC 200) Ver 2.0	
SCHNITTSTELLENDATEN			
Prozessor		32-Bit RISC	
Optionale Schnittstelle		RS232C, LAN, WLAN, USB, ECP Parallel - IEEE1284, RS-422/485	
BETRIEBSDATEN			
Stromversorgung		115V / 220V (± 10%), 50/60 Hz (± 1%)	
Umgebungsbedingungen	Betrieb	5° bis 40°C / 15 ~ 85% RLF (nicht kondensierend)	
	Lagerung	-5° bis 60°C / max 90% RLF (nicht kondensierend)	
Maße (B x T x H),Gewicht		B 352 mm x T 430 mm x H 298 mm, 19 kg	
ZUBEHÖR			
Schneidevorrichtung, Etikettenspender mit internem Trägerband- Aufwickler, externer Etikettenaufwickler, Echtzeituhr, Speichererweiterung			
SONSTIGE			
Funktion	Zusätzliche Funktionen	Hex-Dumpmodus, Speicherung individuell erstellter Zeichen, durchlaufende Numerierung , Vorlagenspeicherung zur Druckbeschleunigung	
	Selbstdiagnose-Prüfung	Druckkopfprüfung, Papierende, Farbbandende (Vorwarnung bei verbleibenden 15-30 m), Abdeckung Schneidemesser offen, automatische Längendetektion bei Endlosformularen, Speicherkartenfehler, Testdruck	

Empfohlene Verwendung

Versand- und Lagermanagement
Versandetiketten, Container-/Palettenetiketten, Kartonetiketten, Teileetiketten, Verpackungsetiketten, Laufetiketten, Verfolgungsetiketten, Hub-Sortieretiketten, phys. Verteileretiketten.

RFID
Diese neue Technologie ist, als Hochfrequenz (HF) und Ultrahochfrequenz (UHF), im Moment das große Thema in der AIDC-Welt. RFID kann für alle Industrien eingesetzt werden und bietet Zeiteffizienz und hohe Genauigkeit gepaart mit endlosen Einsatzmöglichkeiten.

Einzelhandel
Preissenkungslösungen, Etikettierung von Sonderangeboten, Regal-Etikettierung, Preisetikettierung / -auszeichnung, Queue-Busting-Lösungen, Lagerbestandsaufnahme, usw. gehören zum Spezialgebiet von SATO.

Transportwesen/Logistik
Wenn Kartons und Artikel in großer Anzahl und Menge gehandhabt werden, ist ein Verfolgungs- und Überwachungssystem unbedingt notwendig. Das System von SATO verfolgt lückenlos die Waren vom Wareneingang über die Lagerung, Entnahme/Verpackung bis zur Auslieferung.

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info.de@sato-europe.com • www.satoworldwide.com

DCS & Labelling Worldwide

GL408e / GL412e

Hervorragende Leistung

Druckauflösung
203 / 305 dpi

RFID Ready!

SATOnet Connect™

Service freundlich:
Schneller Druckkopftausch ohne Werkzeug für eine hohe Effizienz

Einfache PC- Anbindung mit drei Standard Schnittstellen

Farbband Innen- und Außenwicklung ermöglicht eine große Farbband- Auswahl

Längere Laufzeiten durch noch größeren Etikettenvorrat

GL408e, GL412e

Allgemeine Spezifikationen

DRUCKDATEN		GL408e	GL412e
Drucktechnik		Thermodirekt, Thermotransfer	
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		8 Punkte/mm (203dpi)	12 Punkte/mm (305dpi)
Max. Druckfläche	Breite, mm (inch)	104 mm (4.0”)	
	Länge, mm (inch)	2514 mm (98.9”)	
Druckgeschwindigkeit, mm/sec (ips)		Bis zu 254 mm/sec (10ips)	
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)			
Sensorausführung		Einstellbarer Reflektionssensor für Blackmark- Vordrucke. Einstellbarer Durchlichtsensor für Abstandsetiketten	
Materialausführung		Rolle oder Leporello, Abstandsetiketten, Endlosmaterial oder mit Blackmarkvordruck und Hängeetiketten	
Materialgröße *Hinweis: für weitere Media- Spezifikationen siehe Bedienerhandbuch*	Breite, mm	22 – 128 mm	
	Länge, mm (Bei Endlosmaterial)	6 – 397 mm 17 - 397 mm	
	Stärke, mm	0.06 ~ 0.26 mm	
	Außendurchmesser	265 mm	
	Kern- Innendurchmesser	40 ~ 76 mm	
Farbband	Wickelsinn	Innenwicklung, Außenwicklung	
	Kern- Innendurchmesser, mm	25.5 mm (1”)	
	Breite, mm	39.5 ~ 110 mm	
	Länge, m	Bis max. 450 m	
SCHRIFTARTEN / SYMBOLOGIEN			
Schriftart	Intern	U, S, M, WB, XC, XU, XM, XB, XL, Outline, OCR-A, OCR-B, WL, CG Times, CG Triumvirate	
	Herunterladbare TrueType Fonts (Optional mit Speicherkassette)	Universe Medium (CP-850), CG Times (Latin1/2/5, Grk, Cyr, Arb), Univers Medium (Latin1/2/5, Grk, Cyr)	
Barcode Symbologien	Linear	EAN 8/13, UPC - A/E. NW -7, CODE 39, CODE 93, CODE 128, EAN 128, Inter-leaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5, POSTNET, Bookland, RSS-14	
	2-dimensional	PDF417, QR Code, Maxi Code and Data Matrix code, Composite Symbology	
SCHNITTSTELLENDATEN			
Schnittstellen	Standard	IEEE1284 Parallel; USB 2.0; RS232C	
	Option (PCI Slot)	LAN (10/100BaseT); Wireless LAN (802.11g)	
	Option (Slot 2)	I/O Erweiterungsplatine	
MEMORY			
Prozessor		32-bit RISC	
Speicherverwaltung		32MB DRAM, 8MB Flash ROM, Flash Speicher Kassette 32MB (Option)	
Display Sprachen		Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch	
BETRIEBSDATEN			
Stromversorgung		100-120/200-240 Volts AC (± 10%), 50/60 Hz (± 1%)	
Umgebungsbedingungen	Betrieb	5° to 40°C / 15 bis 85% RLF (nicht kondensierend)	
	Lagerung	-5° to 60°C / max. 90% RLF (nicht kondensierend)	
Masse (B x T x H), Gewicht		B 271 mm x T 455 mm x H 305 mm, 15 kg	
ZUBEHOER			
Schneidevorrichtung (Guillotine), Etikettenspender (mit oder ohne interne Trägerbandaufwicklung), Interner Aufwickler, 32MB Speicherkassette, Barcodeprüfgerät, RFID Set (UHF), Echtzeituhr (RTC); externer Auf- / Abwickler			
Funktion	Zusätzliche Funktionen	Hex- Dumpmodus, Speicherung individuell erstellter Zeichen, Grafikunterstützung, durchlaufende Nummerierung, Vorlagenspeicherung zur Druckbeschleunigung, Inversdruck, Linien und Rahmendruck	
	Selbstdiagnose- Prüfung Optionale Kontrolle mittels SATOnet Connect™ via Ethernet oder Wireless LAN	Druckkopftest, Papierende, Farbbandende (Vorwarnung bei verbleibenden 15m - 30m), automatische Zubehör- Erkennung	
Zulassungen		CE; Dieser Drucker erfüllt die europäischen Bestimmungen 2002/95/EC (RoHS)	

Anwendungsbeispiele

Produkt- Rückverfolgbarkeit (Logistik)

Regalauszeichnung, Produktauszeichnung (Einzelhandel)

Etikettierung von genormten Anwendungen (Raumfahrtindustrie)

Versandabwicklung / Wareneingang (Distributions- Center)

Bestandsverwaltung (Produktherstellung)

SATO leistet keine Gewähr, dass die angegebenen Funktionen in allen Modellen verfügbar sind. Technische Daten können ohne Benachrichtigung geändert werden. Version 04/07.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Str. 26-71 • 69434 Hirschhorn/Neckar • Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info@satoeurope.com • www.satoworldwide.com

DCS & Labelling Worldwide

GTe4XXe

Entwickelt, um neue Maßstäbe im industriellen Hochleistungsdruck zu setzen

Kein PC erforderlich

Robuste Konstruktion

RFID Ready!

Der Schnellste auf dem Markt

Benutzerfreundliche Bedienung über eine große LCD-Anzeige mit Grafiksymbolen

Über Multifunktions-Buttons leicht zu navigierende Menüpunkte

Druckkopf konfigurierbar 203/305/609 dpi

Viele Anschlussmöglichkeiten durch Tri-Port Schnittstellenanschluss

GTe408e / GTe412e / GTe424e

Übersicht technischer Daten

DRUCKDATEN		GTe408e	GTe412e	GTe424e
Drucktechnik		Thermodirekt oder Thermotransfer		
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		8 Punkte/mm (203 dpi)	12 Punkte/mm (305 dpi)	24 Punkte/mm (609 dpi)
Max. Druckfläche	Breite, mm (Inch)	104 mm (4.1")		
	Länge, mm (inch)	2500 mm (98.43")	1500 mm (59.10")	400 mm (15.7")
Druckgeschwindigkeit, mm/s		Bis zu 300 mm/s (12 ips)	Bis zu 300 mm/s (12 ips)	Bis zu 150 mm/s (6 ips)
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)				
Sensorausführung		Durchlicht- oder Reflektionssensor		
Materialausführung		Etikettenrolle oder Leporellomaterial		
Materialgröße	Breite, mm	22 ~ 128 mm (25 ~ 131 mm mit Trägerpapier)		
	Länge, mm	22 ~ 2500 mm	22 ~ 1500 mm	22 ~ 400 mm
	Stärke, mm	0,06 ~ 0,26 mm		
	Max. Außendurchmesser, mm	ø 265 mm		
Farbband	Wicklung	Innenwicklung , Außenwicklung		
	Innendurchmesser, mm	25,5 mm		
	Breite, mm	39,5 ~ 128 mm		
	Länge, m	Max bis zu 450 m		
SCHRIFTARTEN/SYMBOLOGIEN				
Schriftart	Intern	XU, XS, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B, Outline Fonts: CG Times, CGTriumvirate		
	herunterladbar	TrueType Font (ausgestattet mit AGFA UFST)		
Barcode-Symbologien	Linear	UPC-A/E, JAN8/13, EAN8/13, CODE39, CODE93, CODE128, UCC/EAN128, NW-7, Customer Barcode, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, BookLand, POSTNET, RSS-14		
	2-dimensional	QR Code (Ver. 8.1: Chinesisch QR und Koreanisch QR nicht inbegriffen); PDF417 (Ver. 2.4: einschl. Micro PDF417); MAXI Code (Ver. 3.0); Data Matrix ECC 200 (Ver. 2.0); Composite Symbology (kompatibel mit CC-A/B/C von UPC-A/E, JAN8/13, EAN8/13, CODE39, CODE128, RSS-14)		
SCHNITTSTELLENDATEN				
Prozessor		32-Bit RISC		
Optionale Schnittstelle	1. Steckplatz	Nur Mini LAN		
	2. Steckplatz	Hochgeschwindigkeits-RS-232C, USB, IEEE1284, LAN, RS-422/485, Wireless LAN		
	3. Steckplatz	14-polige oder 25-polige Ext Signal Karte		
STANDARFUNKTIONEN				
Arbeitsspeicher		6 MB Speicherkassette, 2 MB frei verfügbar.		
Menüsprachen		Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch		
SEMBL		Basic Interpreter für Einzelplatz-Anwendungen		
BETRIEBSDATEN				
Stromversorgung / Leistungsaufnahme		AC100 / 240V +/- 10% [Betrieb (Spitze): 200VA / 150W (Standby: 89VA / 40W)]		
Umgebungsbedingungen	Betrieb	0 ~ 40°C / 30 ~ 80% RLF (nicht kondensierend)		
	Lagerung	-5 ~ 60°C / 30 ~ 90% RLF (nicht kondensierend)		
Maße (B x T x H),Gewicht		B271 x T455 x H305mm / ca. 15 kg		
ZUBEHÖR				
RFID-Kit, Schneidevorrichtung (Guillotine), vereinfachter Etikettenspender, Linerless-Einheit, Konsole für Prüfgerät				
SONSTIGE				
Funktion	Zusätzliche Funktionen	Druckerstatusabfrage, Grafikunterstützung, durchlaufende Numerierung, Speicherung individuell erstellter Zeichen, Inversdruck, Rahmen- Liniendruck, Hex-Dumpmodus, Vorlagenspeicherung, durchgestrichene Null		
	Selbstdiagnose-Prüfung	Druckkopftest, Papierende, Farbbandende (Meldung bei verbleibenden 15-30 m), Abdeckung Schneidemesser offen, autom. Längendetektion bei Endlosmat. Speicherkartenfehler,		

Empfohlene Verwendung



Baugewerbe / Industrie
Die 203 dpi Lösung eignet sich für den einfachen Etikettendruck mit visuell lesbaren Zeichen, wenn keine 2D-Codes oder Grafiken gedruckt werden müssen

Halbleiter / Elektronik
Diese 609 dpi Lösung mit hoher Auflösung ist ideal zum Bedrucken von kleinen Etiketten mit linearem und 2D-Code für elektronische Peripheriegeräte wie Steckkarten, Festplattenlaufwerke und andere kleine Elektronikteile

Dual LAN System
- Mit dem MiniLAN kann man den Fehlerstatus über SMTP / POP3 / HTTP drucken und abrufen
- Option für die Verwendung von zwei Ports. Die Prüfung des Druckerstatus und das Senden von Daten wie Emails (SMTP) können gleichzeitig erfolgen
- Der Druckerstatus kann an Mobiltelefone gesandt werden (über SMTP)
- Die Mitarbeiter können von überall aus arbeiten

Lagerhaltung / Logistik
305 dpi ist die Standardlösung für die Logistik (wie z.B. Druck von Versandetiketten)
Unterstützt kleine Barcodes, 2D-Code und einfache Grafiken

Die "unabhängige" Lösung für die Lagerhaltung
Mit SEMBL (SATO EMBEDDED BASIC LANGUAGE) können entwickelte Programmanwendungen im GT-Drucker gespeichert werden
- Die Plug-and-Play Funktion ermöglicht den Anschluss von Peripheriegeräten (d.h. Scanner, Waagen, Tastaturen)
- Schnelle Installation dank einfach durchzuführender Konfiguration

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info.de@satoeurope.com • www.satoworldwide.com

DCS & Labelling Worldwide

M10e

Hochgeschwindigkeits-Drucker im Breitformat

Ultraschnelle Verarbeitung

Stabile Konstruktion

Mehrsprachiges Display

Windows™ kompatibel

Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 125mm/s

Automatischer Etiketteneinzug über Etikettenrandsensor

Hochwertiger Druck bei bis zu 305dpi

Extrabreiter (267 mm) Druckbereich zum Drucken von großen Etiketten oder mehreren Etiketten pro Seite

M10e
Übersicht technischer Daten

DRUCKDATEN		
Drucktechnik		Thermodirekt und Thermotransfer.
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		12 Punkte/mm (305 dpi)
Max. Druckfläche	Breite, mm	267 mm
	Länge, mm	420 mm
Druckgeschwindigkeit, mm/s (ips)*		Bis zu max. 125 mm/s (5ips)
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)		
Sensorausführung		Reflektionssensor für Blackmark- Vordrucke Einstellbarer Durchlichtsensor für Abstandsetiketten
Materialausführung		Rolle oder Leporello, Abstandsetiketten, Endlosmaterial oder mit Blackmark- Vordruck und Hängeetiketten
Materialgröße	Breite, mm	Etikett: 131 ~ 300 mm
	Länge, mm	Etikett: 43 ~ 422 mm
Materialrollengröße	Max. Außendurchmesser, mm	200 mm
	Innendurchmesser, mm	76,2 mm
SCHRIFTARTEN/SYMBOLOGIEN		
Schriftart	Intern	XU, XS, XM, XB, XL, OCR-A/B; Outline Font; CG Font: CGTimes, CGTriumvirate
	Herunterladbar	TrueType Font
Barcode-Symbologien	Linear	EAN 8/13, UPC - A/E, NW -7, Postnet, Interleaved 2 / 5 (ITF), CODE 39, CODE 93, CODE 128,
	2-dimensional	PDF417 (Ver 2.4), QR Code (Ver 8.1), Maxi Code (Ver 3.0) und Data Matrix Code (ECC 200) Ver 2.0, RSS-14
SCHNITTSTELLEN		
Prozessor		32-Bit RISC
Optionale Schnittstellen		Seriell: RS232C / Centronics / IEEE 1284, / LAN: 10/100BaseT, WLAN: IEEE 802.11b / USB / RS-422/485
BETRIEBSDATEN		
Stromversorgung		AC 100-240V, automatische Umschaltung/Spitze 560VA, 560VA, 560W
Umgebungsbedingungen	Betrieb	5 ~ 40°C / 30 ~ 80% RLF (nicht kondensierend)
	Lagerung	-5 ~ 60°C / 30 ~ 90% RLF (nicht kondensierend)
Maße (B x T x H),Gewicht		Thermal direkt: B 475 x T 313.4 x H 274.2 mm / ca. 20,2 kg Thermal transfer: B 475 x T 313.4 x H 319.2 mm / ca. 21,2 kg
ZUBEHÖR		
Schneidevorrichtung, Abwickelvorrichtung, Stapler, interne Speichererweiterung, PCMCIA-Speicherkarte		
SONSTIGE		
Funktion	Zusätzliche Funktionen	Hex-Dumpmodus, Speicherung individuell erstellter Zeichen, durchlaufende Numerierung , Vorlagenspeicherung zur Druckbeschleunigung
	Selbstdiagnose-Prüfung	Druckkopfprüfung, Papierende, Farbbandende (Vorwarnung bei verbleibenden 15-30 m), Abdeckung Schneidemesser offen, automatische Längendetektion bei Endlosformularen, Speicherkartenfehler, Testdruck
	Bedienfeld	Display 16 x 2 Zeilen alphanumerisch, drei LEDs für Fehler, Einschaltzustand und Status
	Einstellungen	Einstellung der Druckposition, Einstellung der Schneid-/Abreißposition, Einstellung der Dunkelstufe, Einstellung des LCD-Kontrasts

Empfohlene Verwendung

Automobilindustrie

Stahlindustrie

Elektronikindustrie

Papierindustrie

Logistik - Palettenkennzeichnung

Kennzeichnung von Chemikalienfässern

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info.de@satoeurope.com • www.satoworldwide.com

DCS & Labelling Worldwide

M5900RVe

Industrieller Hochgeschwindigkeits-Barcodedrucker

Mehrsprachiges Display

Leistungsstarker Speicher

Niedrige Betriebskosten

Stabile Ausführung, zuverlässiges Druckwerk und leichte Wartung

Einfacher Anschluss

Thermodirektdruck

M5900RVe

Übersicht technischer Daten

DRUCKDATEN		
Drucktechnik		Thermodirektdruck
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		8 Punkte/mm (203 dpi)
Max. Druckfläche	Breite, mm (Inch)	112 mm (4.4”)
	Schriftbreite, mm (Inch)	1249 mm (49.2”)
Druckgeschwindigkeit, mm/s (ips)*		Bis zu 150 mm/s (6ips)
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)		
Sensorausführung		Reflektionssensor für Blackmark- Vordrucke Einstellbarer Durchlichtsensor für Abstandsetiketten
Materialausführung		Rolle oder Leporello, Abstandsetiketten, Endlosmaterial oder mit Blackmark- Vordruck und Hängeetiketten
Materialgröße(mit Trägerpapiergröße)	Breite, mm	Etikett: 37 ~ 128 mm (Etikett mit Trägerpapier: 40 ~ 131 mm)
	Länge, mm	Etikett: 25 ~ 356 mm (Etikett mit Trägerpapier: 28 ~ 359 mm)
	Stärke, mm	0,08 ~ 0,21 mm
Materialrollengröße	Max. Außendurchmesser, mm	152 mm
	Innendurchmesser, mm	40 mm / 76.2 mm (Wickelkern)
SCHRIFTARTEN/SYMBOLOGIEN		
Schriftart	Intern	XU, XS, XM, XB, XL, OCR-A/B / Outline Fonts / CGTimes, CGTriumvirate
	Herunterladbar	TrueType Fonts
Barcode-Symbologien	Linear	EAN 8/13, UPC - A/E. NW -7, POSTNET, Interleaved 2 / 5 (ITF), CODE 39, CODE 93, CODE 128, Bookland
	2-dimensional	PDF417 (Ver 2.4), QR Code (Ver 8.1), Maxi Code (Ver 3.0) und Data Matrix Code (ECC 200) Ver 2.0, Veri Code
SCHNITTSTELLENDATEN		
Prozessor		32-Bit RISC
Optionale Schnittstellen		Seriell: RS-232C; Centronics: IEEE 1284 ; LAN: 10/100BaseT, WLAN: IEEE 802.11b; USB; RS-422/485
BETRIEBSDATEN		
Stromversorgung		AC Spannung: 115/230 ±10%, Leistungsaufnahme: Spitze 150W (Standby 20W)
Umgebungsbedingungen	Betrieb	-5 ~ 40ºC / 30 ~ 80% RLF (nicht kondensierend)
	Lagerung	-5 ~ 60ºC / 30 ~ 90% RLF (nicht kondensierend)
Maße (B x T x H),Gewicht		B261 x T322 x H285 mm / 10,3 kg
OPTIONALES ZUBEHÖR		
Schneidevorrichtung, Etikettenspender, interne Speichererweiterung, PCMCIA-Speicherkarte		
SONSTIGE		
Funktion	Zusätzliche Funktionen	Hex-Dumpmodus, Speicherung individuell erstellter Zeichen, durchlaufende Numerierung , Vorlagenspeicherung zur Druckbeschleunigung
	Selbstdiagnose-Prüfung	Druckkopfprüfung, Papierende, Farbbandende (Vorwarnung bei verbleibenden 15-30 m), Abdeckung Schneidemesser offen, automatische Längendetektion bei Endlosformularen, Speicherkartenfehler, Testdruck
	Bedienfeld	Display 16 x 2 Zeilen, alphanumerisch. Zwei Tasten: ZEILE, VORSCHUB.
	Einstellungen	Einstellung der Druckposition, Einstellung der Schneid-/Abreißposition, Einstellung der Dunkelstufe, Einstellung des LCD-Kontrasts.

Empfohlene Verwendung

Post
Zur Steigerung der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Schnellerer Etikettendruck und 99,9% genaue Leseraten garantieren die schnelle und korrekte Handhabung der Pakete. Die Kosten werden gesenkt. Der M5900RVe ist nicht nur sparsam im Materialverbrauch, sondern trägt auch maßgeblich dazu bei, dass teure Falschlieferungen und die Umleitung der Pakete beträchtlich reduziert werden.

Transportwesen / Logistik
Wenn Kartons und Artikel in großer Anzahl und Menge gehandhabt werden, ist ein Verfolgungs- und Überwachungssystem unbedingt notwendig. Das System von SATO verfolgt lückenlos die Waren vom Wareneingang über die Lagerung, Entnahme/Verpackung bis zur Auslieferung.

Fertigung
Bei kleinen und genauen Ausdrucken, Wärmetoleranz, Geschwindigkeits- und Großseriendruck erfüllt SATO höchste Anforderungen.



Verfolgung von Halbfabrikaten und Material
Entnahmeetiketten, Etiketten für Halbfabrikate, Lagerbestandsetiketten, Kennzeichnung kurzfristiger Fertigungsaufträge

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info.de@sato-europe.com • www.satoworldwide.com

DCS & Labelling Worldwide

M84Pro

Hochleistungs-Industriebarcodedrucker für anspruchsvollste Anwendungen

Leistungsstarker Speicher

Windows™ kompatibel

Stabile industrielle Bauweise

Für den Einsatz unter extremen Industriebedingungen konzipiert

Einfacher Anschluss

Die Druckauflösung kann durch optionale Wechseldruckköpfe erhöht werden

M84Pro
Übersicht technischer Daten

DRUCKDATEN				
Drucktechnik		Thermodirekt, Thermotransfer		
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		8 Punkte/mm (203 dpi)	12 Punkte/mm (305 dpi)	24 Punkte/mm (609 dpi)
Max. Druckfläche	Breite, mm (Inch)	104 mm (4.1")		
	Länge, mm (inch)	1249 mm (49.2")	833 mm (32.8")	356 mm (14")
Druckgeschwindigkeit, mm/s		Bis zu 254 mm/s (10 ips)	Bis zu 203 mm/s (8 ips)	Bis zu 152 mm/s (6 ips)
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)				
Sensorausführung		Einstellbarer Reflektionssensor für Blackmark- Vordrucke Einstellbarer Durchlichtsensor für Abstandsetiketten		
Materialausführung		Rolle oder Leporello, Abstandsetiketten, Endlosmaterial oder mit Blackmark- Vordruck		
Materialgröße	Breite, mm	22 ~ 125 mm		
	Länge, mm	6 ~ 397 mm (9 ~ 400 mm mit Trägerpapier)		
	Stärke, mm	0,08 ~ 0,21 mm		
	Wickelkerndurchmesser: mm	76,2 mm		
	Außendurchmesser, mm	218,4 mm		
Farbband	Breite, mm	111 mm		
	Länge, m	450 m		
SCHRIFTARTEN/SYMBOLOGIEN				
Schriftart	Intern	XU, XS, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B; Outline Font: CG Font, CGTimes, CGTriumvirate		
	Herunterladbar	TrueType Font		
Barcode-Symbologien	Linear	UPC-A/E, JAN8/13, EAN8/13, CODE39, CODE93, CODE128, UCC/EAN128, NW-7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, BookLand, POSTNET, RSS-14		
	2-dimensional	QR Code (Ver. 8.1); PDF417 (Ver. 2.4: einschl. Micro PDF417); MAXI Code (Ver. 3.0); Data Matrix ECC 200 (Ver. 2.0)		
SCHNITTSTELLENDATEN				
Prozessor		32-Bit RISC		
Optionale Schnittstelle		Seriell: RS-232C ; Parallel: IEEE 1284, Centronics; LAN: 10/100BaseT, IEEE 802.11b; USB		
BETRIEBSDATEN				
Stromversorgung		AC110 / 240V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 1%)		
Umgebungsbedingungen	Betrieb	5 ~ 40ºC / 15 ~ 85% RLF (nicht kondensierend)		
	Lagerung	-5 ~ 60ºC / 15 ~ 90% RLF (nicht kondensierend)		
	Schutz gegen elektrostatische Entladung	8kV		
Zulassungen		FCC (Klasse B), CE, TÜV, UL, CSA, CCC		
Maße (B x T x H),Gewicht		B265 x T435 x H341 mm / ca. 18 kg		
ZUBEHÖR				
Schneidevorrichtung, Etikettenspender, Etikettenaufwickler, Speichererweiterung, PCMCIA-Speichererweiterung, Echtzeituhr				
SONSTIGE				
Funktion	Zusätzliche Funktionen	Hex-Dumpmodus, Speicherung individuell erstellter Zeichen, durchlaufende Numerierung , Vorlagenspeicherung zur Druckbeschleunigung, Applikator-Schnittstelle		
	Selbstdiagnose-Prüfung	Druckkopfprüfung, Papierende, Farbbandende (Vorwarnung bei verbleibenden 15-30 m), Abdeckung Schneidemesser offen, automatische Längendetektion bei Endlosformularen, Speicherkartenfehler, Testdruck, automatische Druckkopferkennung		

* Die Messwerte sind ca. Werte

Empfohlene Verwendung

Baugewerbe / Industrie
Die 203 dpi Lösung eignet sich für den einfachen Etikettendruck mit visuell lesbaren Zeichen, wenn keine 2D-Codes oder Grafiken gedruckt werden müssen.

Lagerhaltung / Logistik
305 dpi ist die Standardlösung für die Logistik (wie z.B. Druck von Versandetiketten)
Unterstützt kleine Barcodes, 2D-Code und einfache Grafiken.

Halbleiter / Elektronik
Diese 609 dpi Lösung mit hoher Auflösung ist ideal zum Bedrucken von kleinen Etiketten mit linearem und 2D-Code für elektronische Peripheriegeräte wie Steckkarten, Festplattenlaufwerke und andere kleine Elektronikteile.

Fertigung
Bei kleinen und genauen Ausdrucken, Wärmetoleranz, Geschwindigkeits- und Großseriendruck erfüllt SATO höchste Anforderungen.

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info@satoeurope.com • www.satoworldwide.com

DCS & Labelling Worldwide

HT 200e

Stand-alone Etikettendrucker



Automatische Berechnungen Leicht zu programmieren

Kostengünstig

Großes LCD-Feld

Etikettenspender

Akkubetrieb

Tragbar / Einzelbetrieb

HT 200e
Übersicht technischer Daten

DRUCKDATEN		
Drucktechnik		Thermodirektdruck
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		8 Punkte/mm (203 dpi)
Max. Druckfläche	Breite, mm (Inch)	48 mm (1.89”)
	Länge, mm (inch)	96 mm (3.78”)
Druckgeschwindigkeit, mm/s		60 oder 80 mm/s, 60 mm/s im Akkubetrieb
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)		
Sensorausführung		Durchlichtsensor für Abstandsetiketten
Materialausführung		Rolle Abstandsetiketten mit Blackmark- Vordruck Thermodirektdruck in 2 Farben (z.B.: schwarz/rot)
Materialgröße	Breite, mm	25 ~ 48 mm
	Länge, mm	13 ~ 100 mm
	Stärke, mm	0,14 ~ 0,19 mm
	Außendurchmesser, mm	75 mm
SCHRIFTARTEN/SYMBOLOGIEN		
Matrixschrift		X1: Breite 20 x Höhe 50 Punkte (full ASCII); X2: Breite 8 x Höhe 20 Punkte (full ASCII); X3: Breite 13 x Höhe 21 Punkte (full ASCII) OCR-B: Breite 20 x Höhe 24 Punkte (Zahlen und Großbuchstaben) Schrift für die Preise: Breite 16 x Höhe 24 Punkte (Zahlen und Währungssymbol) POP1: Breite 28 x Höhe 48 Punkte (Zahlen und Währungssymbol) POP2: Breite 48 x Höhe 68 Punkte (Zahlen und Währungssymbol) POP3: Breite 26 x Height 56 Punkte (Zahlen und Währungssymbol)
Barcode-Symbologien		EAN8, EAN13, Für die folgenden Barcodes nur bei Free mode verfügbar, NW-7, Interleaved 2 of 5 (ITF), CODE39, CODE128 [Subset B (ohne Steuercodes) / Subset C], UPC-A/E
SCHNITTSTELLENDATEN		
Prozessor		32-Bit RISC
Schnittstelle		2x RS-232C für Online-Datenübertragung und Barcode- Scanner
BETRIEBSDATEN		
Stromversorgung		AC110 / 240V ±10%
Umgebungsbedingungen	Betrieb	5 ~ 40°C / 30 ~ 80% RLF (nicht kondensierend)
	Lagerung	-5 ~ 60°C / 30 ~ 90% RLF (nicht kondensierend)
Maße (B x T x H),Gewicht		B132 x T230 x H151 mm Ca. 2.5kg (mit eingebautem Akku), ca. 2,4 kg (mit eingebautem Netzgerät)
ZUBEHÖR		
Akku, Akku-Ladegerät, SRAM-Karte, Etikettenaufwickler, Abwickelgerät, Barcode-Scanner, RS-232C Kabel		
SONSTIGE		
Funktion	Selbstdiagnose-Prüfung	Abdeckung offen, Papierende, Druckkopfprüfung, Testdruck, Akkuprüfung, Prüfung Daten-Pufferbatterie (die Lebensdauer der Batterie beträgt 10 Jahre), Batterieprüfung PC-Karte (die Lebensdauer der Batterie beträgt 2 Jahre)
	Funktionstaster	FNC1, FNC2, FMT, PGUP, RCL, AC, 0~9. SHFT, SET, FEED, S/S, ENTR, DEL, DATE, #, $, !, “
	LCD	Alphanumerisches Display mit Hintergrundbeleuchtung (16 Zeichen x 3 Zeilen)
	Speicher	44 Programmplätze: 29 fest – 15 frei- programmierbar Interner Speicher ca. 300 KB, optionale 2MB SRAM- Speicherkarte

Empfohlene Verwendung

Einzelhandel
Etikettierung von Sonderangeboten, Regal-Etikettierung, Preisetikettierung / -auszeichnung, Queue-Busting-Lösungen, Lagerbestandsaufnahme, usw. gehören zum Spezialgebiet von SATO.

Den EG-Vorschriften entsprechende Etikettierung von frischen Lebensmitteln
Die perfekte Lösung für die Etikettierung von Lebensmitteln bei Bedarf (genaue Zutaten, Mindesthaltbarkeitsdatum und empfohlene Verwendung). Dank einzigartiger Funktionen wie Formatvorlagen, Echtzeituhr (RTC), automatische Berechnung und Sofortdruck werden die direkt im Laden verwendeten Etiketten benutzerfreundlich gedruckt.

Preisauszeichnung & Etikettierung von Preissenkungen
Zur Maximierung der Leistung müssen Lagerhüter schnell verkauft werden. Durch Aktionen mit Sonderangeboten kann hierauf schnell eingegangen werden.

- Drucken Sie auffällige Etiketten mit dem zweifarbigen Thermodruckverfahren (2-farbige Thermoetiketten sind notwendig).
- Schnelle Anpassung an veränderte Kundenanforderungen .

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info.de@sato-europe.com • www.satoworldwide.com

DCS & Labelling Worldwide

XL 400e

Etikettendrucker – Drucken, Schneiden und Stapeln!

Windows™ kompatibel

Einfacher Anschluss

Optionale Etikettenaufwickler/Stapler

Einfacher Anschluss

Zum Drucken von Tags und Etiketten geeignet

Starke Abschneidvorrichtung

Beweglicher High-Tech-Sensor

XL400e, XL410e

Übersicht technischer Daten

DRUCKDATEN		XL400e	XL410e
Drucktechnik		Thermodirekt, Thermotransfer	
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		8 Punkte/mm (203 dpi)	12 Punkte/mm (305 dpi)
Max. Druckfläche	Breite, mm (Inch)	100 mm (3.94”)	100 mm (3.94”)
	Länge, mm (inch)	300 mm (11.8”)	240 mm (9.4”)
Druckgeschwindigkeit, mm/s (ips)		127 bis 203 mm/s (5 bis 8ips)	101 bis 152 mm/s (4 bis 6ips)
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)			
Sensorausführung		Fester Reflektionssensor für Etiketten mit Blackmark- Vordruck Einstellbarer Durchlichtsensor für Abstandsetiketten, Hängeetiketten mit Mittelloch, seitlichem Loch und / oder seitlicher Kerbe Fester Lochsensor für Hängeetiketten mit Loch	
Materialausführung		Rolle / Leporello, Abstandsetiketten, Endlosmaterial oder mit Blackmark- Vordruck, Hän-	
Materialgröße	Breite, mm	32 mm ~ 105 mm	
	Länge, mm	19 ~ 240 mm für Etiketten / 25 ~ 240 mm für Tags	
	Stärke, mm	Maximal 0.14 mm für Etiketten, 0.17 - 0.31 mm für Tags	
Farbband	Max. Breite, mm	102 mm	
	Max. Länge, m	450 m	
SCHRIFTARTEN/SYMBOLOGIEN			
Schriftart	Intern	XU, XS, XM, XB, XL, POP, OCR-A/B, Outline Fonts; CG Fonts: CGTimes, CGTriumvirate	
	Herunterladbar	TrueType-Fonts	
Barcode-Symbologien	Linear	EAN 8/13, UPC - A/E, CODE 39, CODE 93, CODE 128, UCC/EAN 128, Inter-leaved 2 / 5, Industrial 2 / 5, Matrix 2 / 5, NW-7, MSI, Bookland, POSTNET	
	2-dimensional	QR Code, PDF417, Maxi-Code, Data Matrix	
SCHNITTSTELLENDATEN			
Prozessor		32-Bit RISC	
Schnittstelle	Standard	RS-232C	
	Option	Parallel: IEEE 1284, Centronics; LAN: 10/100BaseT, WLAN:IEEE802.11b; USB; RS-422/485	
BETRIEBSDATEN			
Stromversorgung		AC110/240 V (±10%), 50/60 Hz (±1%)	
Umgebungsbedingungen	Betrieb	-5 ~ 40°C / 30 ~ 80% RLF (nicht kondensierend)	
	Lagerung	-5 ~ 60°C / 30 ~ 90% RLF (nicht kondensierend)	
Maße (B x T x H),Gewicht		W302 x D552 x H294 mm / Approx. 14 kg	
ZUBEHÖR			
Stapler, Etikettenaufwickler, Speichererweiterung, Echtzeituhr			
SONSTIGE			
Funktion	Zusätzliche Funktionen	Job- Trennetikett, automatische Materialerkennung und Positionierung, intelligente Druckkopfsteuerung zur Regelung der Drucktemperatur, Statusbericht, Grafikunterstützung, durchlaufende Numerierung, Speicherung individuell erstellter Zeichen, Invers-Druck, Linien und Rahmendruck, Hex-Dumpmodus, Formatspeicher, durchgestrichene Null	
	Selbstdiagnose-Prüfung	Druckkopfprüfung, Papierende, Farbbandende (Vorwarnung bei verbleibenden 15-30 m), Abdeckung Schneidemesser offen, automatische Längendetektion bei Endlosformularen, Speicherkartenfehler, Testdruck	

Empfohlene Verwendung

Bekleidungsindustrie
RFID-Etiketten können zur Kennzeichnung hochwertiger Textilien verwendet werden. Dies verbessert die Lesbarkeit, erleichtert die Handhabung und garantiert die Rückverfolgbarkeit.

Einzelhandel / Kaufhaus
Preisauszeichnung und Produktkennzeichnung im Laden. Zum Drucken von großen Mengen mit dickem Material (Markenimage).

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info.de@sato-europe.com • www.satoworldwide.com

DCS & Labelling Worldwide

M84XXSe

SATO Drucker für höchste Ansprüche: Online-Kennzeichnungsmodule



Druckgeschwindigkeit bis zu 305 mm pro Sekunde



Modelle in Links- und Rechtsführung



Drucken und Applizieren

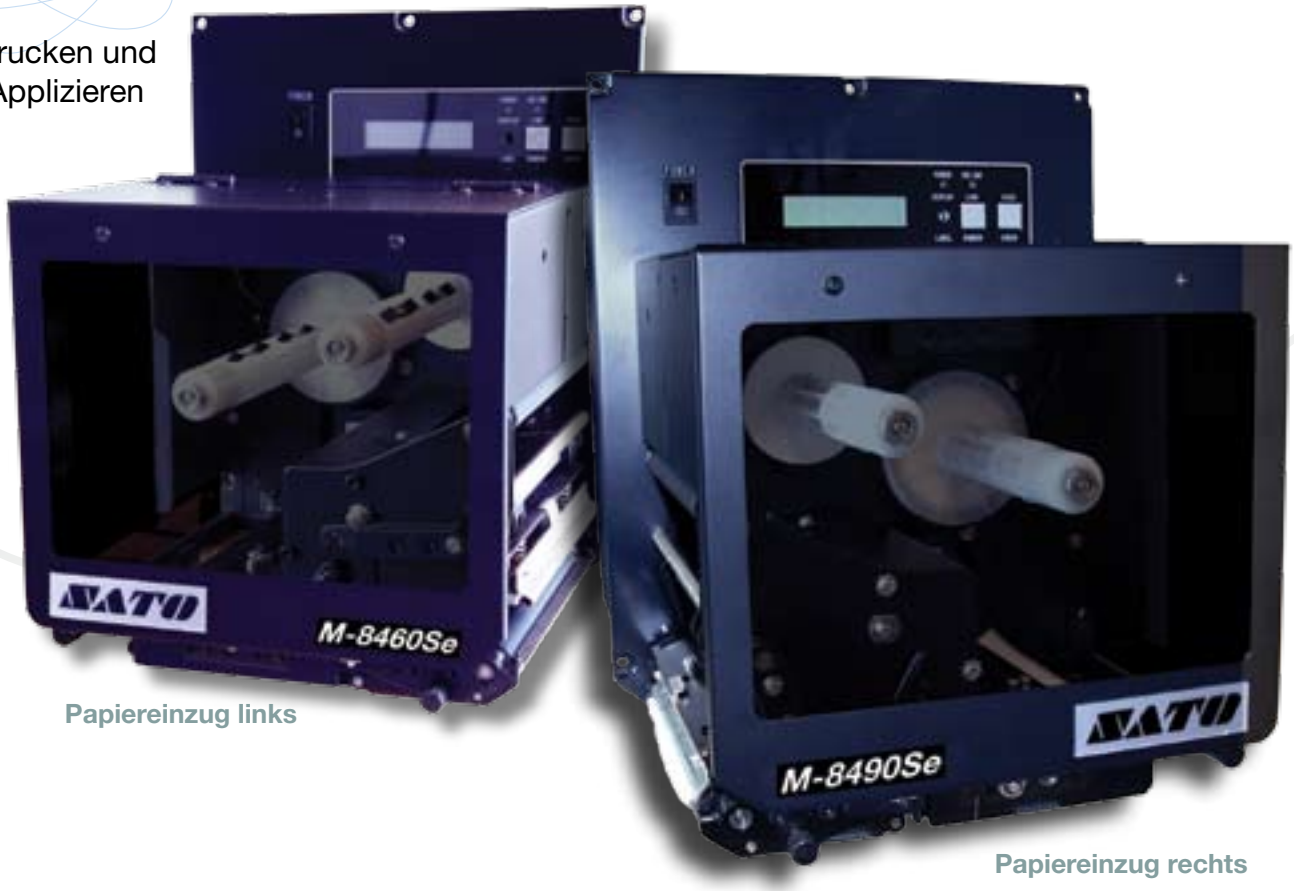

Papiereinzug links

Papiereinzug rechts

Hochleistungs-Industriedesign, hoher Durchsatz

Einfacher Anschluss

Speziell für Druck- und Applikatorsysteme entwickelt

Vorbereitet für RFID

M8485Se, M8490Se, M8459Se, M8460Se

Übersicht technischer Daten

DRUCKDATEN		M8485Se	M8490Se	M8459Se	M8460Se
Drucktechnik	Thermotransfer	✓	✓	---	✓
	Thermodirektdruck	✓	✓	✓	✓
	Linksausführung	✓	✓	✓	✓
	Rechtsausführung	✓	✓	---	✓
Druckauflösung, Punkte/mm (dpi)		8 Punkte/mm (203 dpi)	12 Punkte/mm (305 dpi)	8 Punkte/mm (203 dpi)	8 Punkte/mm (203 dpi)
Max. Druckfläche	Breite, mm (Inch)	128 mm (5”)	112 mm (4.4”)	112 mm (4.4”)	152 mm (6”)
	Schriftbreite, mm (Inch)	1249 mm (49.2”)	833 mm (49.2”)	1249 mm (49.2”)	1249 mm (49.2”)
Druckgeschwindigkeit, mm/s*		Bis zu 300 mm/s	Bis zu 200 mm/s	Bis zu 125 mm/s	Bis zu 200 mm/s
Kommandos/Programmiersprache		SBPL 3.0			
VERBRAUCHSMATERIALIEN (Es wird empfohlen, von SATO hergestellte oder freigegebene Materialien zu verwenden)					
Sensorausführung		Fester Reflektionssensor für Blackmark- Vordrucke, einstellbarer Durchlichtsensor für Abstandsetiketten			
Materialausführung		Abstandsetiketten, Endlosmaterial oder mit Blackmark- Vordruck			
Materialgröße	Breite, mm	22 ~ 131 mm			50 ~ 162 mm
	Länge, mm	15 ~ 356 mm			15~ 356 mm
	Stärke, mm	0.10 ~ 025 mm / bei Einzelspendung 0,10 ~ 0,18 mm			
Farbband	Max. Breite, mm	134 mm		---	165 mm
	Max. Länge, m	600 m		---	600 m
	Farbe	Keine Einschränkungen		---	Keine Einschränkun-
	Wickelsinn	Innenwicklung		---	Innenwicklung
SCHRIFTARTEN/SYMBOLOGIEN					
Schriftart	Intern	XU, XS, XM, XB, XL, OCR-A/B			
	Outline Fonts	Proportionalschriften mit fester Zeichengröße			
	Skalierbare Fonts	CGTime, CGTriumvirate			
	Sonstige	Herunterladbare TrueType-Fonts			
Barcode-Symbologien	Linear	UPC-A/E, EAN, JAN, CODE39, CODE 128, UCC/EAN 128, Interleaved 2 / 5, Industrial 2 / 5, Matrix 2 / 5, NW-7, MSI, BookLand, POSTNET, RSS-14			
	2-dimensional	QR Code, PDF417, Veri Code, Maxi Code, Data Matrix			
SCHNITTSTELLENDATEN					
Prozessor		32-Bit RISC			
Optionale Schnittstelle	Seriell	RS232C			
	Parallel	IEEE 1284, Centronics			
	LAN	10/100 BaseT, IEEE 802.11b			
	USB	Version 1.1			
	Externer Anschluss	14-poliger Amphenol Steckverbinder (Applikatorschnittstelle)			
BETRIEBSDATEN					
Stromversorgung		AC 110 / 240 V (±10%), 50/60 Hz (±1%)			
Umgebungsbedingungen	Betrieb	5 ~ 40°C / 15 ~ 85% RLF (nicht kondensierend)			
	Lagerung	-20 ~ 40°C / 15 ~ 90% RLF (nicht kondensierend)			
	Schutz gegen elektrostatische Entladung	8KV			
Zulassungen		CE, TÜV-GS, UL, CSA			
Maße (B x T x H),Gewicht		B245 x T410 x H300 mm, 11,34 kg			B245 x T455 x H302 mm, 12,5 kg
ZUBEHÖR					
Speichererweiterung, Tastatur, Schnittstellen-Steckmodule					
SONSTIGE					
Funktion	Zusätzliche Funktionen	Hex-Dumpmodus, Speicherung individuell erstellter Zeichen, durchlaufende Numerierung , Vorlagenspeicherung zur Druckbeschleunigung, mehrsprachige Anzeige			
	Selbstdiagnose-Prüfung	Druckkopfprüfung, Papierende, Farbbandende (Vorwarnung bei verbleibenden 15-30 m), Abdeckung Schneidemesser offen, automatische Längendetektion bei Endlosformularen, Speicherkartenfehler, Testdruck			

Empfohlene Verwendung

Drucken und Applizieren

- Palettenkennzeichnung
- Kartonkennzeichnung

SATO garantiert nicht, dass die oben angegebenen Funktionen bei allen Modellen vorhanden sind. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

* Die Messwerte sind ca. Werte

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info.de@sato-europe.com • www.satoworldwide.com

DCS & Labelling Worldwide

S84xx

Schnellstes Druckmodul im Markt

SATO Druckmodule sind für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert

Bis 609 dpi: Wählen Sie die optimale Druckauflösung für Ihre Anwendung

Wählbare Geschwindigkeiten von 100 - 400 mm/Sek. in 12,5 mm Schritten machen auch Ihre High-Speed Anwendung zum Kinderspiel

SATO ist der Erfinder der OEM-Module für P&A-System

SEMBL

Einsetzbar in Print & Apply Systemen für mittlere bis große Unternehmen. Bei hoher Durchlaufleistung und Produktionslinien in rauer Umgebung garantiert der S84xx höchstmögliche Wirtschaftlichkeit.

Vom Hersteller des weltweit ersten OEM Druckmoduls

Produkt Highlights

> Weltneuheit: 400 mm/Sek.
> 1000 m Farbband
> Kinderleichter Farbbandwechsel durch Farbbandkassette
> Symbolgesteuerte Bedienung
> Großes grafisches Display (abnehmbar, 3m)
> SEMBL (Basic Interpreter)
> Farbbandtausch Innen-/ Außenwicklung ohne Änderungen der Einstellungen
> Werkzeugloser Austausch von Ersatzteilen (Druckkopf, Andruckrolle)

S84xx
Allgemeine Spezifikationen

ALLGEMEINE SPEZIFIKATION*		S8408 (LH/RH)	S8412 (LH/RH)	S8424 (LH/RH)
Drucktechnick		Thermodirekt und Thermotransfer Links-und Rechtshandversion		
Druckmodus		Fortlaufend oder Spendermodus		
Auflösung, dots/mm (dpi)		8 dots/mm (203dpi)	12 dots/mm (305dpi)	24 dots/mm (609dpi)
Max. Druckbreite, mm (inch)		104 mm (4.1”)		
Max. Drucklänge, mm (inch)		2.500 mm (98.43”)	1.500 mm (59.10”)	400 mm (15.7”)
Geschwindigkeit, mm/sec		100 - 400 mm/Sek.	100 - 350 mm/Sek.	50 - 150 mm/Sek.
SPEZIFIKATIONEN VERBRAUCHSMATERIALIEN* (Garantie nur bein Eisatz von SATO-Verbrauchsmaterialien)				
Etikettenerkennung		Durchlichtsensor (Etikettenlücke) und Reflektionssensor für I-Mark		
Etikettenanpassung		I-Mark Sensor/Lückensensor		
Media Type		Von SATO empfohlene Verbrauchsmaterialien (Etiketten/Farbbänder), Etikettenauf- und abwicklung ist Bestandteil des Applikators		
Etikettengrösse	Breite, mm	10 ~ 128 mm (13 ~ 131 mm mit Trägerpapier)		
	Länge, mm	Min. 9 mm (incl. 3 mm Lücke) im Endlosdruck		
	Stärke, mm	0.05 ~ 0.31 mm		
Farbband	Wicklung	Innen- / Außengewickelt, ohne Änderung der Einstellungen möglich		
	Innendurchmesser, mm	25.6 mm		
	Breite, mm	25 ~ 128 mm		
	Länge, m	1000 m (Für Farbbänder bis 59 mm Breite & max. 600m Länge)		
Foliensparautomatik		Ab Werk lieferbar		
Farbbandkassette		Ab Werk lieferbar		
SCHRIFTART / SYMBOLOGIEN*				
Schriftart	Intern	XU (5x9), XS (17x17), XM (24x24), XB (48x48), XL (48x48)		
	Outline	OCR-A (15x22) OCR-B (20x24)	OCR-A (22x33) OCR-B (20x24)	OCR-A (44x66) OCR-B (60x72)
	TrueType Font	CG Times, CGTriumvirate		
Barcode Symbologien	1-Dimensional	UPC-A/E, EAN8/13, CODE39, CODE128, UCC/EAN128, NW-7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, BookLand, POSTNET, RSS-14		
	2-Dimensional	QR Code (Vers. 8.1 : Chinesische QR und Koreanisch QR sind nicht enthalten); PDF417 (Ver. 2.4: Inkl. Micro PDF417); MAXI Code (Ver. 3.0); Data Matrix ECC 200 (Ver. 2.0); Composite Symbology		
Druckrichtung		0°, 90°, 180°, 360°		
Strichcodeverhältnis		1:2, 1:3, 1:2,5 (Benutzereinstellungen möglich)		
Skalierbare Schriften		Schriften: vertikal bis zu 12-mal, horizontal bis zu 12-mal; Barcode: bis zu 12-mal		
SCHNITTSTELLENCHARAKTERISTIKA				
Prozessor		32-bit RISC		
Optionale Schnittstellen	1. Slot (Schnittstelle optional)	RS-232C, IEEE1284, USB, LAN, Wireless LAN (802.11b), RS 422/485, Centronics		
	2. Slot (Schnittstelle optional)	Mini-LAN, Mini RS232		
	3. Slot (I/O IF)	Amphenol 14-pin Amphenol I/O board (standard); D-Sub 25-pin Board (Option)		
	Schnittstelle für Speichererweiterung	Optionale Compact Flash Speichererweiterung		
CHARAKTERISTIKA BETRIEBSSYSTEM				
Bedienerfeld		Graphisches LCD-Display (128 x 64 dots); Option: Abnehmbares Display mit 3m Verbindungskabel		
Stromversorgung		AC100 - 240V		
Umgebung	Lagerung	5 ~ 40°C / 15 ~ 80% RLF (nicht kondensierend)		
	Betrieb	-20 ~ 60°C / 15 ~ 80% RLF (nicht kondensierend)		
Größe (B x T x H), Gewicht		W245 x D408 x H300 mm / ca. 16kg		
WEITERE FUNKTIONEN				
Funktion	Nützliche Funktionen	Automatische Erkennung der Druckkopfauflösung, Druckerstatusabfrage, Grafikunterstützung, sequentielle Nummerierung, Formatspeicher, Kundenspezifische Schriften, Inverse Druckfunktion, Liniendruckfunktion, Nullstrichfunktion, Empfangsspeicher Druck (Text Funktion), Datum und Urhzeit Funktion (RTC)		
	Selbstdiagnosecheck	Automatische Druckkopfüberprüfung im Druckbereich, Papiererkennung, Gehäusesensor, Diverse Testetiketten, Farbbandende-Erkennung, Farbbandende-Früherkennung, RFID Option		

SATO leistet keine Gewähr, daß die angegebenen Funktionen in allen Modellen verfügbar sind. Technische Daten können ohne Benachrichtigung geändert werden. Version 09/06.

SATO Labelling Solutions Europe GmbH
Ersheimer Straße 71 • 69434 Hirschhorn/ Neckar
Tel.: +49-6272-9201-324 • Fax: +49-6272-9201-399
info.de@sato-europe.com • www.satoworldwide.com